

# Stik 60 Flat Trasp

LL16130G3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


Installazione:	Palo Ø60
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5,5
Lumen:	800
Real Lumen:	335
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	120-/-192-/ B10 - C10 - B16 - C16
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 09 10J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK EA




# Stik 60 Flat Trasp

LL16130G3

Lombardo.

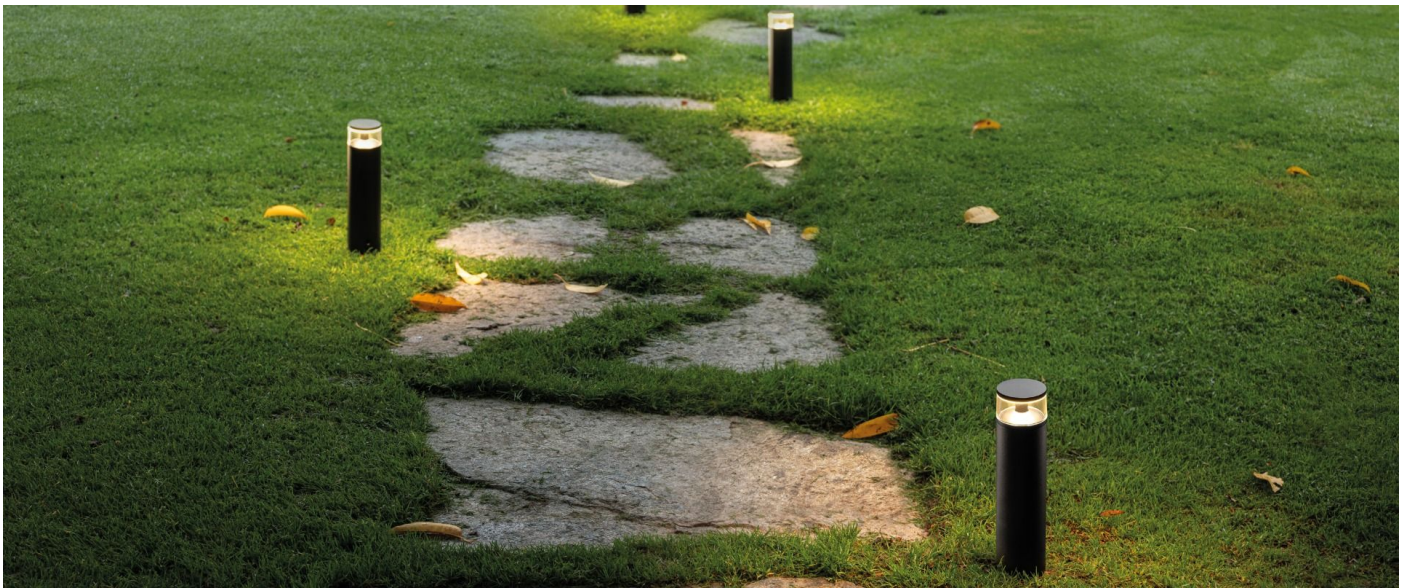


## Immagine di montaggio:

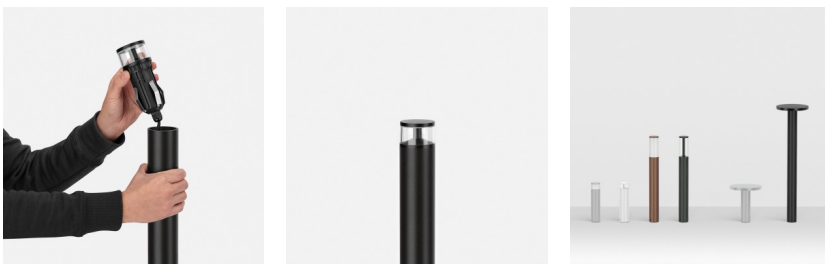


LL16130G3


## Simulazioni illuminotecniche:

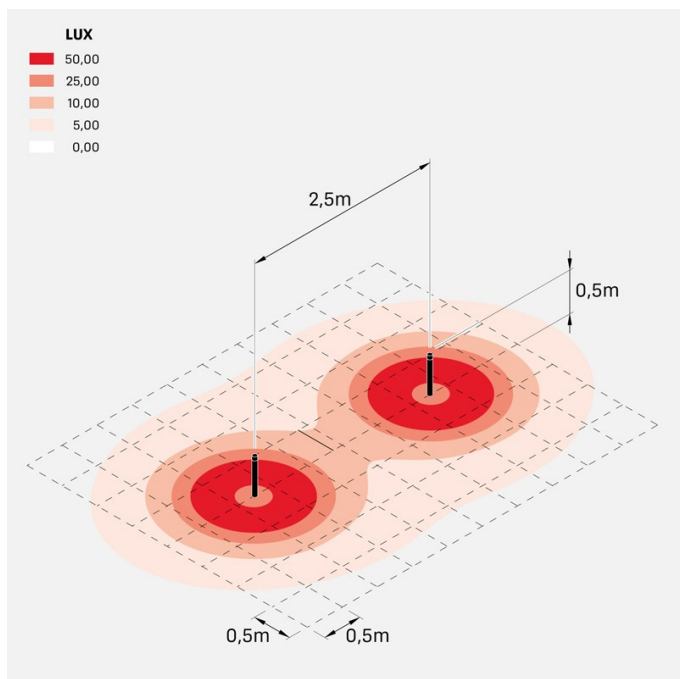

stik\_60\_flat\_trasp\_500\_6w

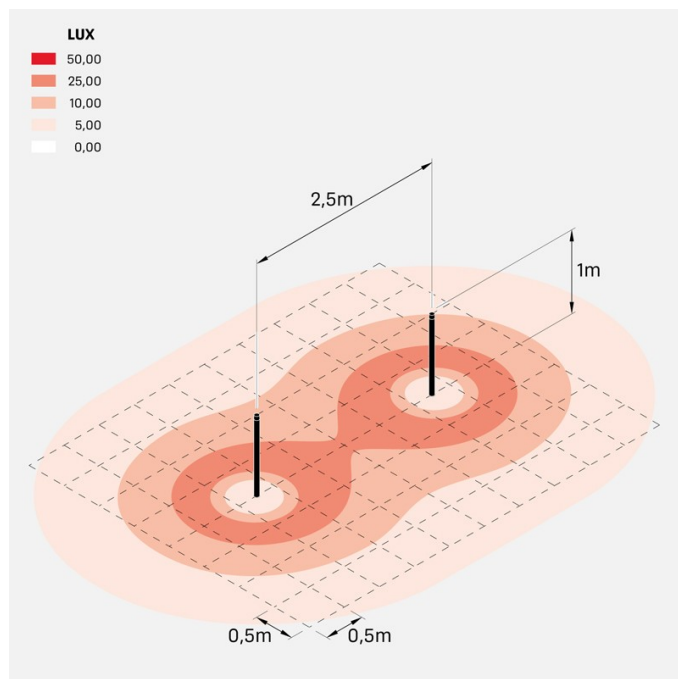

stik\_60\_flat\_trasp\_1000\_6w

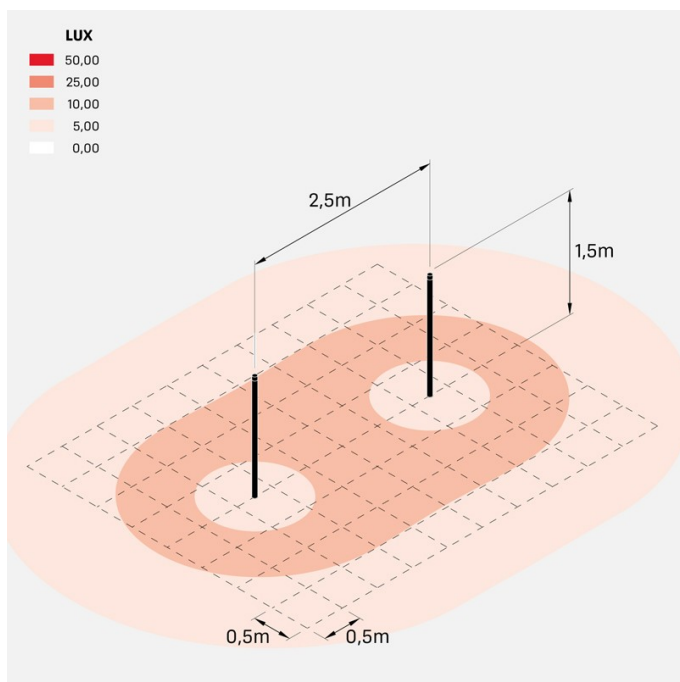

stik\_60\_flat\_trasp\_1500\_6w

# Stik 60 Flat Trasp

LL16130G3

Lombardo.

## Curva fotometrica:

