

Stik 60 Opal Bollard 540

LL16122EN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5,5
Lumen:	800
Real Lumen:	375
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	120-/-192-/ B10 - C10 - B16 - C16
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.II
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 09 10J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK

Base di fissaggio inclusa.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Stik 60 Opal Bollard 540

Lombardo.

LL16122EN



Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Stik 60 Opal Bollard 540

Lombardo.

LL16122EN

Simulazioni illuminotecniche:

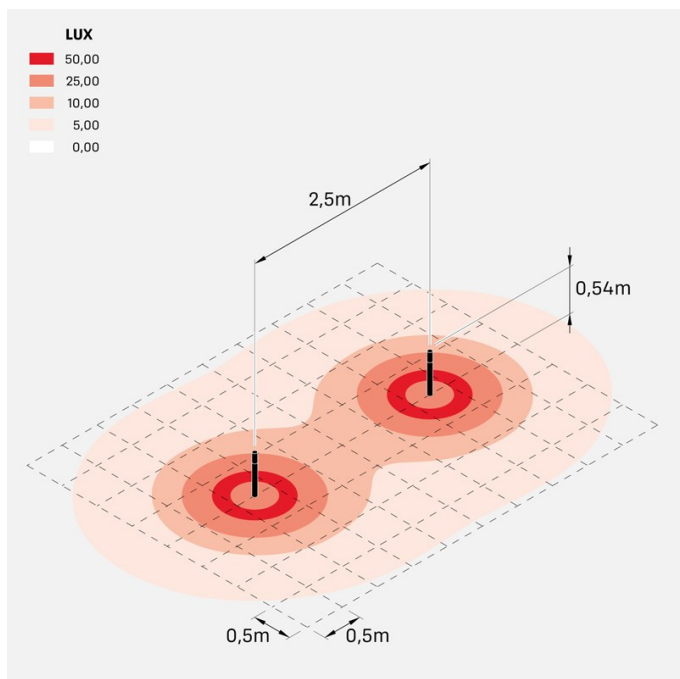

stik_60_opal_bollard_540

Curva fotometrica:

