

# Stik 60 Trasp Bollard 540

LL16112G3

Lombardo.







**Informazioni tecniche:**

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | D |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 5,5 |
| Lumen: | 800 |
| Real Lumen: | 440 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 120-/-192-/ |
| Classe di isolamento: | CL.II |
| Cavo Alimentazione: | 0,30 metri H05RN-F 2x1 |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 09 10J xx7** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |

Base di fissaggio inclusa.



**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Stik 60 Trasp Bollard 540

LL16112G3



**Immagini di montaggio:**








**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Stik 60 Trasp Bollard 540


LL16112G3

## Simulazioni illuminotecniche:

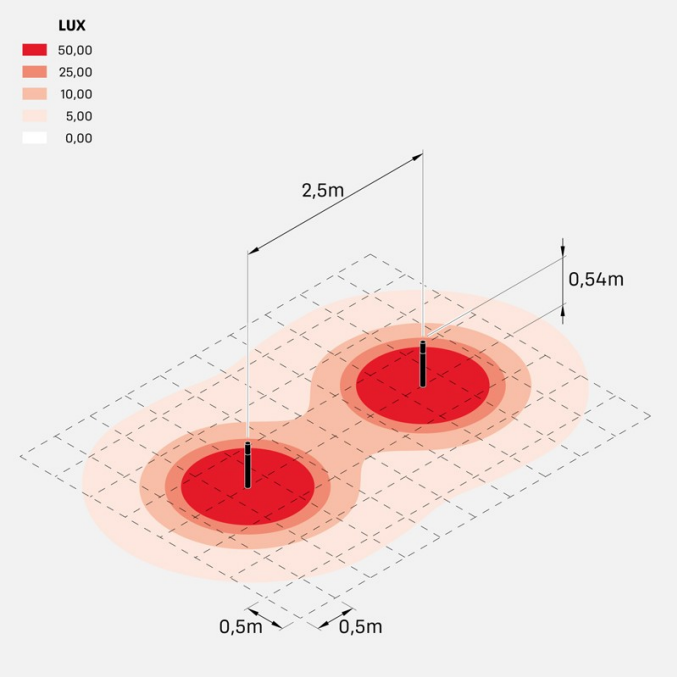


stik_60_trasp_bollard_540

## Curva fotometrica:

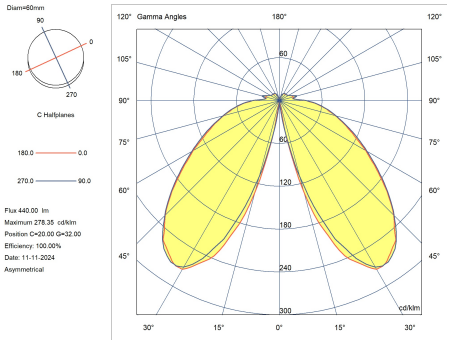


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it