
### **Stile Next 503 Asimmetrico**

### Lombardo.

LL643C2N





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Serigrafia Nera
Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: D

Temperatura colore: 4000K

LB Factor: L70B50 - 50.000h

>80

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 3
Lumen: 310
Real Lumen: 45

B10 - C10 - B16 - C16

CRI:

Classe di isolamento: 🖨 CL.I

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€器

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.





# **Stile Next 503 Asimmetrico**

## Lombardo.

LL643C2N






## **Stile Next 503 Asimmetrico**

### Lombardo.

LL643C2N

#### Simulazioni illuminotecniche:

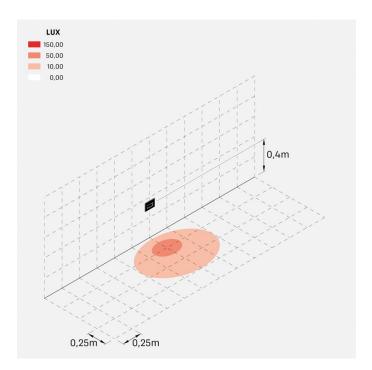

stile\_next\_503\_asimm

#### **Curva fotometrica:**

