
### Tag 110 White

### LL1150073







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie terra,

Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio
Finitura: Corten

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 10
Lumen: 1200
Real Lumen: 473

Alimentazione: ② integrata
LED: 220-240 V
Interruttore magnetotermico 64-80-90-100

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€ 🕌

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





# Tag 110 White

Lombardo.

LL1150073




## Tag 110 White

Lombardo.

LL1150073

#### Simulazioni illuminotecniche:

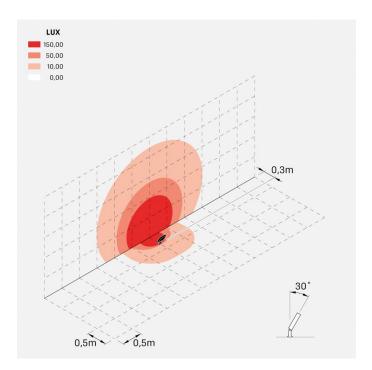

tag\_110\_white