
Tag 210 Asimmetrico

LL1151053

Lombardo.




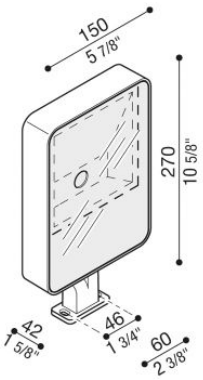

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	25
Lumen:	3500
Real Lumen:	2386
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	22-27-32-41
Classe di isolamento:	CL.I
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA


Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). **BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Tag 210 Asimmetrico

LL1151053

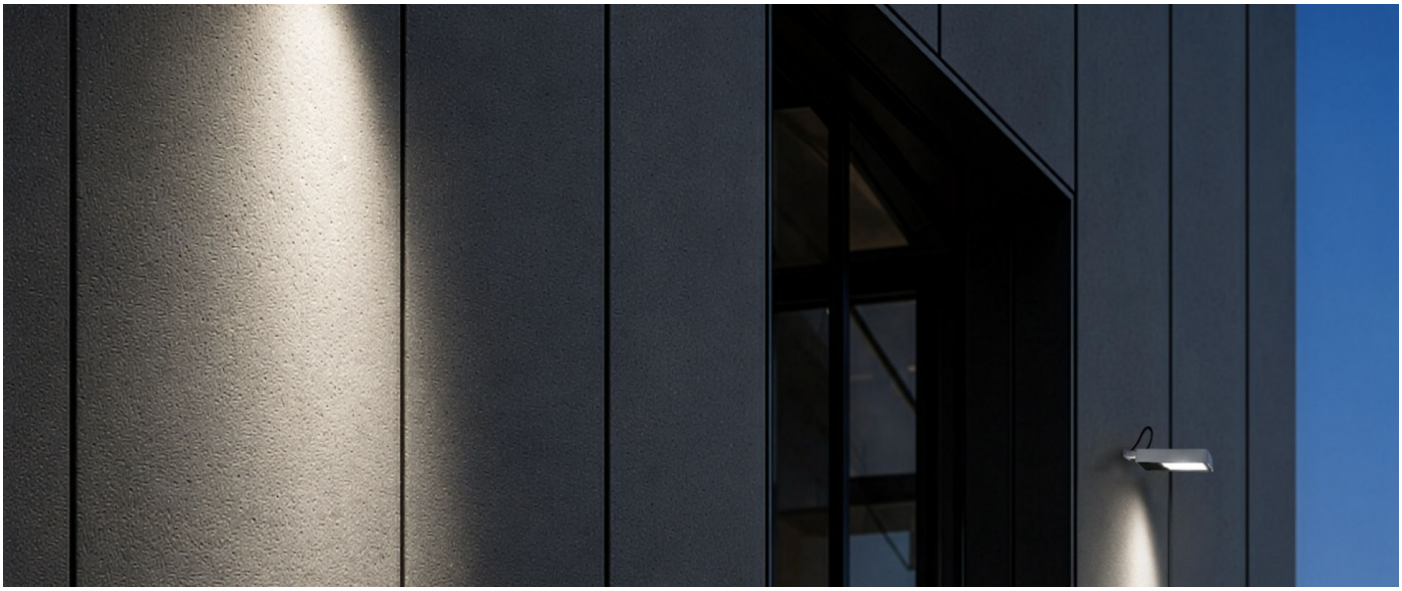




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Tag 210 Asimmetrico

LL1151053

Simulazioni illuminotecniche:

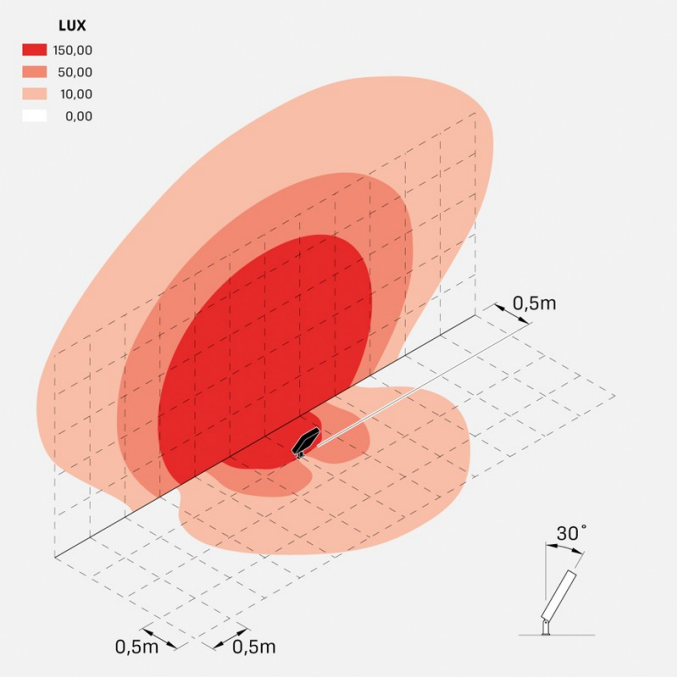

tag_210_asim

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it