
Tag 210 Asimmetrico

LL1151063

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie terra,

Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 25
Lumen: 3500
Real Lumen: 2386

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:


Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€监

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Tag 210 Asimmetrico

Lombardo.

LL1151063






Tag 210 Asimmetrico

Lombardo.

LL1151063

Simulazioni illuminotecniche:

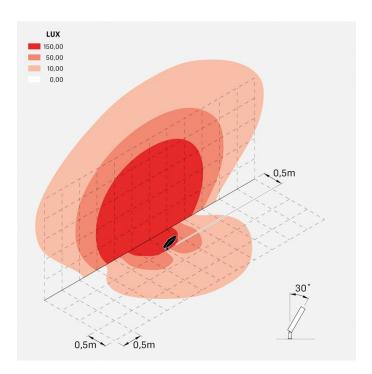

tag_210_asim