
Tag 210 Power

LL115168A3







Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie terra,

Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: Asymm.

Tipo lampada: LED

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 35
Lumen: 4500
Real Lumen: 3120

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

16-20-24-30

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€器

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Tag 210 Power

Lombardo.

LL115168A3






Tag 210 Power

Lombardo.

LL115168A3

Simulazioni illuminotecniche:

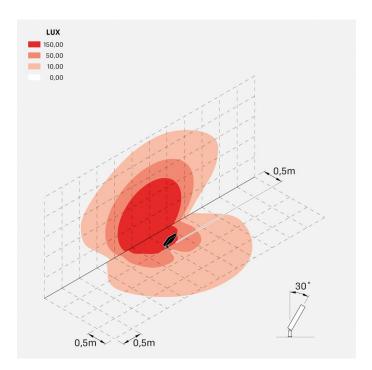

tag_210_power_optic_a