
Tag 210

LL1151022







Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie terra,

Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

>80

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 2700K

CRI:

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 25
Lumen: 3500
Real Lumen: 2585

Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:


Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€ 🖔

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Tag 210

Lombardo.

LL1151022






Tag 210

LL1151022

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

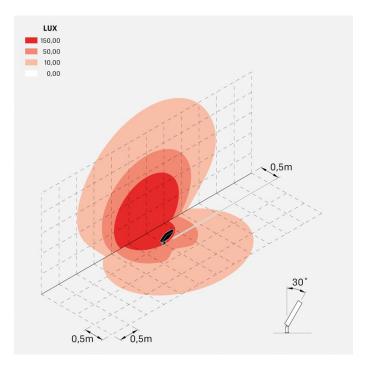

tag_210