


Tape



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Pag. 330



Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato effetto satinato.

Staffa in acciaio AISI 316L per il fissaggio a muro o a scatola standard. Provvisto di acqua stop integrato che protegge il prodotto dalle infiltrazioni di acqua e di umidità.

Alimentazione 24V.

Driver esterno al prodotto alloggiabile in scatole da incasso standard 502 / 503 / 504 / 506L.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Also suitable for outdoor use. Die-cast primary aluminium body EN-AB46100; high resistance to oxidation thanks to cathoporesis treatment and painting with polyester resins stabilised against UV rays. Satin-finish toughened glass diffuser. Wall or standard box fixing bracket in AISI 316L steel. Product supplied with water-stop device to protect it from water and humidity infiltration.

Power supply 24V. External driver housed in standard 502 / 503 / 504 / 506L recessed boxes.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). No photobiological risk, RG0 risk group (EN62471).

FRA Convient également à un usage extérieur. Corps en aluminium primaire moulé sous pression EN-AB46100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement par cataphorèse et à la peinture avec des résines polyester stabilisées contre les rayons UV.

Diffuseur en verre trempé satiné. Support en acier AISI 316L pour fixation murale ou sur boîte standard. Dispositif d'arrêt intégré qui protège le produit contre les infiltrations d'eau et d'humidité.

Alimentation électrique 24V. Pilote externe logé dans des boîtiers encastrés standard 502 / 503 / 504 / 506L.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2). Pas de risque photobiologique, groupe de risque RG0 exempt (EN62471).

Tape 80



Tape 140



Tape 220



**Outdoor
e waterproof**



Aquastop



Dimmerabile

Dimmable
Dimmable



Cataforesi
Cataphoresis
Cataphorèse



**Anni di garanzia
sul circuito LED**


Years warranty on LED circuit
Ans de garantie sur la source LED

Tape

Tape 80



DIFF.
VETRO



IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
2	290	248	24V		LL14501W□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL14501L□	
					LL14501D□	
					LL14501K□	
					LL14501Z□	
2	290	248	24V KIT TAPE 80 + DRIVER IP67		LL14511W□	
					LL14511L□	
					LL14511D□	
					LL14511K□	
					LL14511Z□	
2	290	248	24V KIT TAPE 80 + DRIVER IP67 + BOX		LL14521W□	
					LL14521L□	
					LL14521D□	
					LL14521K□	
					LL14521Z□	

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67)
 Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)


Codes LL14512: Kit consisting of Tape 80 + LB1070068 (driver IP67)
 Codes LL14522: Kit consisting of Tape 80 + recess box 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)

Codes LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP67)
 Codes LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)

Tape 140



DIFF.
VETRO



IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
4	590	419	24V		LL14502W□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL14502L□	
					LL14502D□	
					LL14502K□	
					LL14502Z□	
4	590	419	24V KIT TAPE 140 + DRIVER IP67		LL14512W□	
					LL14512L□	
					LL14512D□	
					LL14512K□	
					LL14512Z□	
4	590	419	24V KIT TAPE 140 + DRIVER IP67 + BOX		LL14522W□	
					LL14522L□	
					LL14522D□	
					LL14522K□	
					LL14522Z□	

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67)
 Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)

Codes LL14512: Kit consisting of Tape 140 + LB1070068 (driver IP67)
 Codes LL14522: Kit consisting of Tape 140 + recess box 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)

Codes LL14512: Kit composé des Tape 140 + LB1070068 (driver IP67)
 Codes LL14522: Kit composé des Tape 140 + armature à encastrer 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)




Tape 220



DIFF. VETRO

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK CA



LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
6	870	800	24V		LL14503W□	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
					LL14503L□	
					LL14503D□	
					LL14503K□	
6	870	800	24V KIT TAPE 220 + DRIVER IP67		LL14503Z□	
					LL14513W□	
					LL14513L□	
					LL14513D□	
6	870	800	24V KIT TAPE 220 + DRIVER IP67 + BOX		LL14513K□	
					LL14513Z□	
					LL14523W□	
					LL14523L□	
6	870	800	24V KIT TAPE 220 + DRIVER IP67 + BOX		LL14523D□	
					LL14523K□	
					LL14523Z□	
					LL14523Z□	

Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67)

Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67)

Codes LL14513: Kit consisting of Tape 220 + LB1070069 (driver IP67)

Codes LL14523: Kit consisting of Tape 220 + recess box 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67)

Codes LL14513: Kit composé des Tape 220 + LB1070069 (driver IP67)

Codes LL14523: Kit composé des Tape 220 + armature à encastrer LB11680 + LB1070069 (driver IP67)

Finishing

	Bianco RAL 9003 White RAL 9003 Blanc RAL 9003		Corten Corten Corten
	Light Grey RAL 7044 Light Grey RAL 7044 Gris Pale RAL 7044		Gold Gold Gold
	Dark Grey RAL 7021 Dark Grey RAL 7021 Gris Foncé RAL 7021		

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

✓ Alimentatore incluso da remoto

Remote driver included
Alimentation déportée incluse

✗ Alimentatore escluso


Driver not included
Alimentation non incluse

Tape

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Scatola incasso standard 502




Recess Box 502

Armature à encastrer standard 502

COL. CODE

LB1250001

Scatola Incasso Standard 503




Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

COL. CODE

LB11660

Scatola Incasso Standard 504




Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

COL. CODE

LB11690

Scatola Incasso Standard 506L



Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

COL. CODE

LB11680

Alimentatori 24V in tensione costante

24V constant voltage driver

Alimentations à tension constante de 24V T

Prod	Spec	N° max	IP	Recess box *	CODE
Tape 80	On-Off	1/2	20	502	LB1070067
Tape 80	On-Off	1	67	502	LB1070068
Tape 80	On-Off	1/12	67	506	LB1070069
Tape 80	On-Off	1/5	20	503	LB1070070
Tape 140	On-Off	1	20	502	LB1070067
Tape 140	On-Off	1	67	502	LB1070068
Tape 140	On-Off	1/6	67	506	LB1070069
Tape 140	On-Off	1/2	20	503	LB1070070
Tape 220	On-Off	1	20	502	LB1070067
Tape 220	On-Off	1/4	67	506	LB1070069
Tape 220	On-Off	1	20	503	LB1070070

* Il driver ha una dimensione che gli consente di essere alloggiato all'interno delle scatolette indicate (grandezza minima).

The driver is small enough to fit into standard recess boxes indicated (minimum size).
Le alimentation électrique est suffisamment petit pour s'insérer dans des boîtes d'encastrement standard indiquées (taille minimale).



Colori disponibili.
 Available colours.
 Couleurs disponibles.



Tape 80


Tape



Tape è predisposto per il montaggio su scatole standard (solo nella versione con cover).

Suitable for mounting on recess boxes (only version with cover).


Adapté au montage sur des boîtes d'encastrement (uniquement version avec cover).

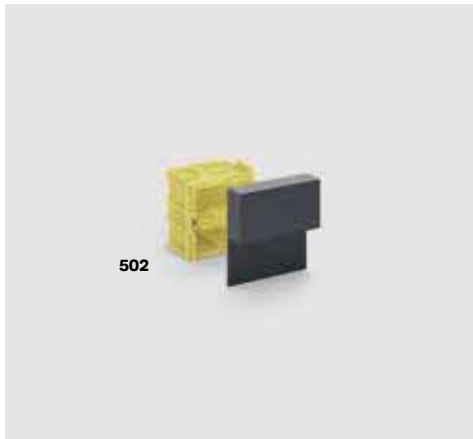

Tape 80 installabile su scatola standard 502.

Installation on recess box 502.


Pour installation sur boîte standard 502.

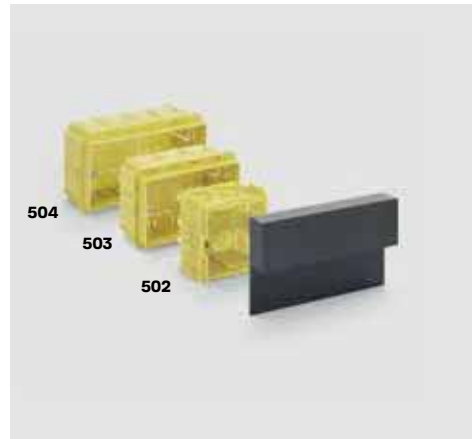

Tape 140 installabile su scatola standard 502 - 503 - 504.

Installation on recess box 502 - 503 - 504



Pour installation sur boîte standard 502 - 503 - 504

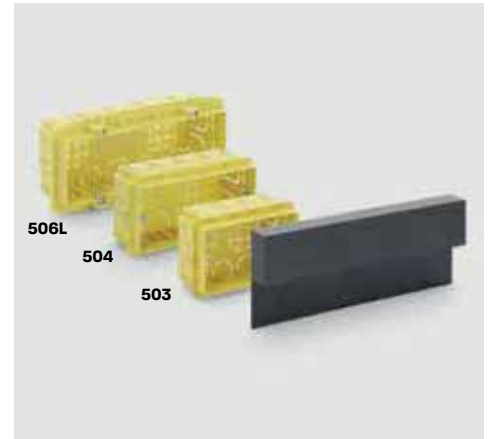


Tape 220 installabile su scatola standard 503 - 504 - 506L.

Installation on recess box 503 - 504 - 506L

Pour installation sur boîte standard 503 - 504 - 506L

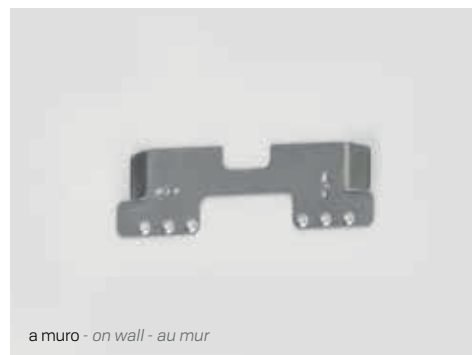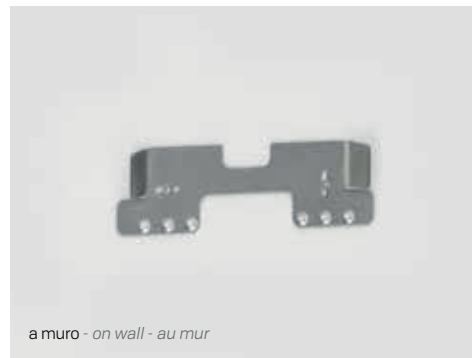

- A** Installabile direttamente a muro o su scatola standard.
Installation directly on the wall or with standard recess box.
Installation directement au mur ou avec une boîte d'encastrement standard.
- B** Installabile solo a muro.
Installation only on wall.
Installation au mur uniquement.

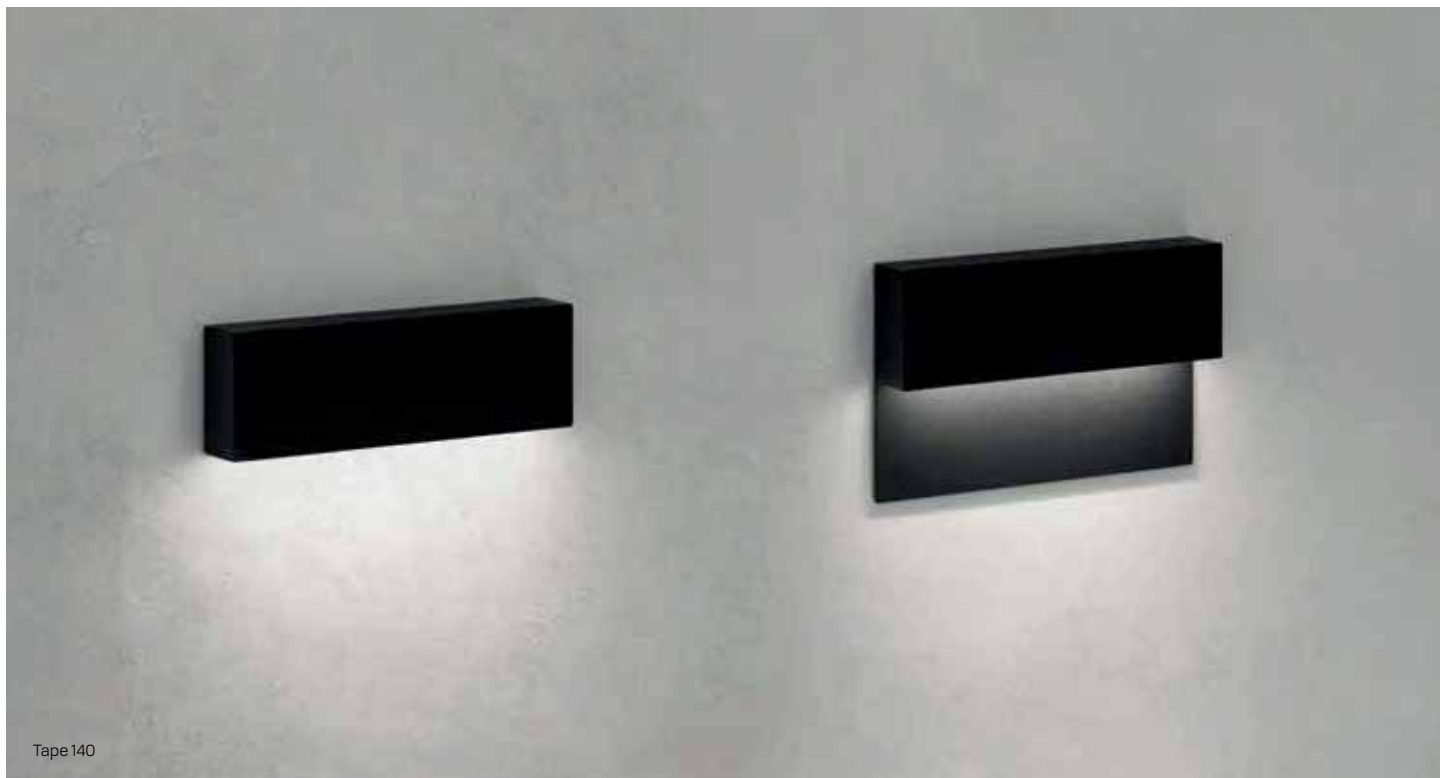

Tape 140



Tape 80


Tape



Tape 140



Tape 140

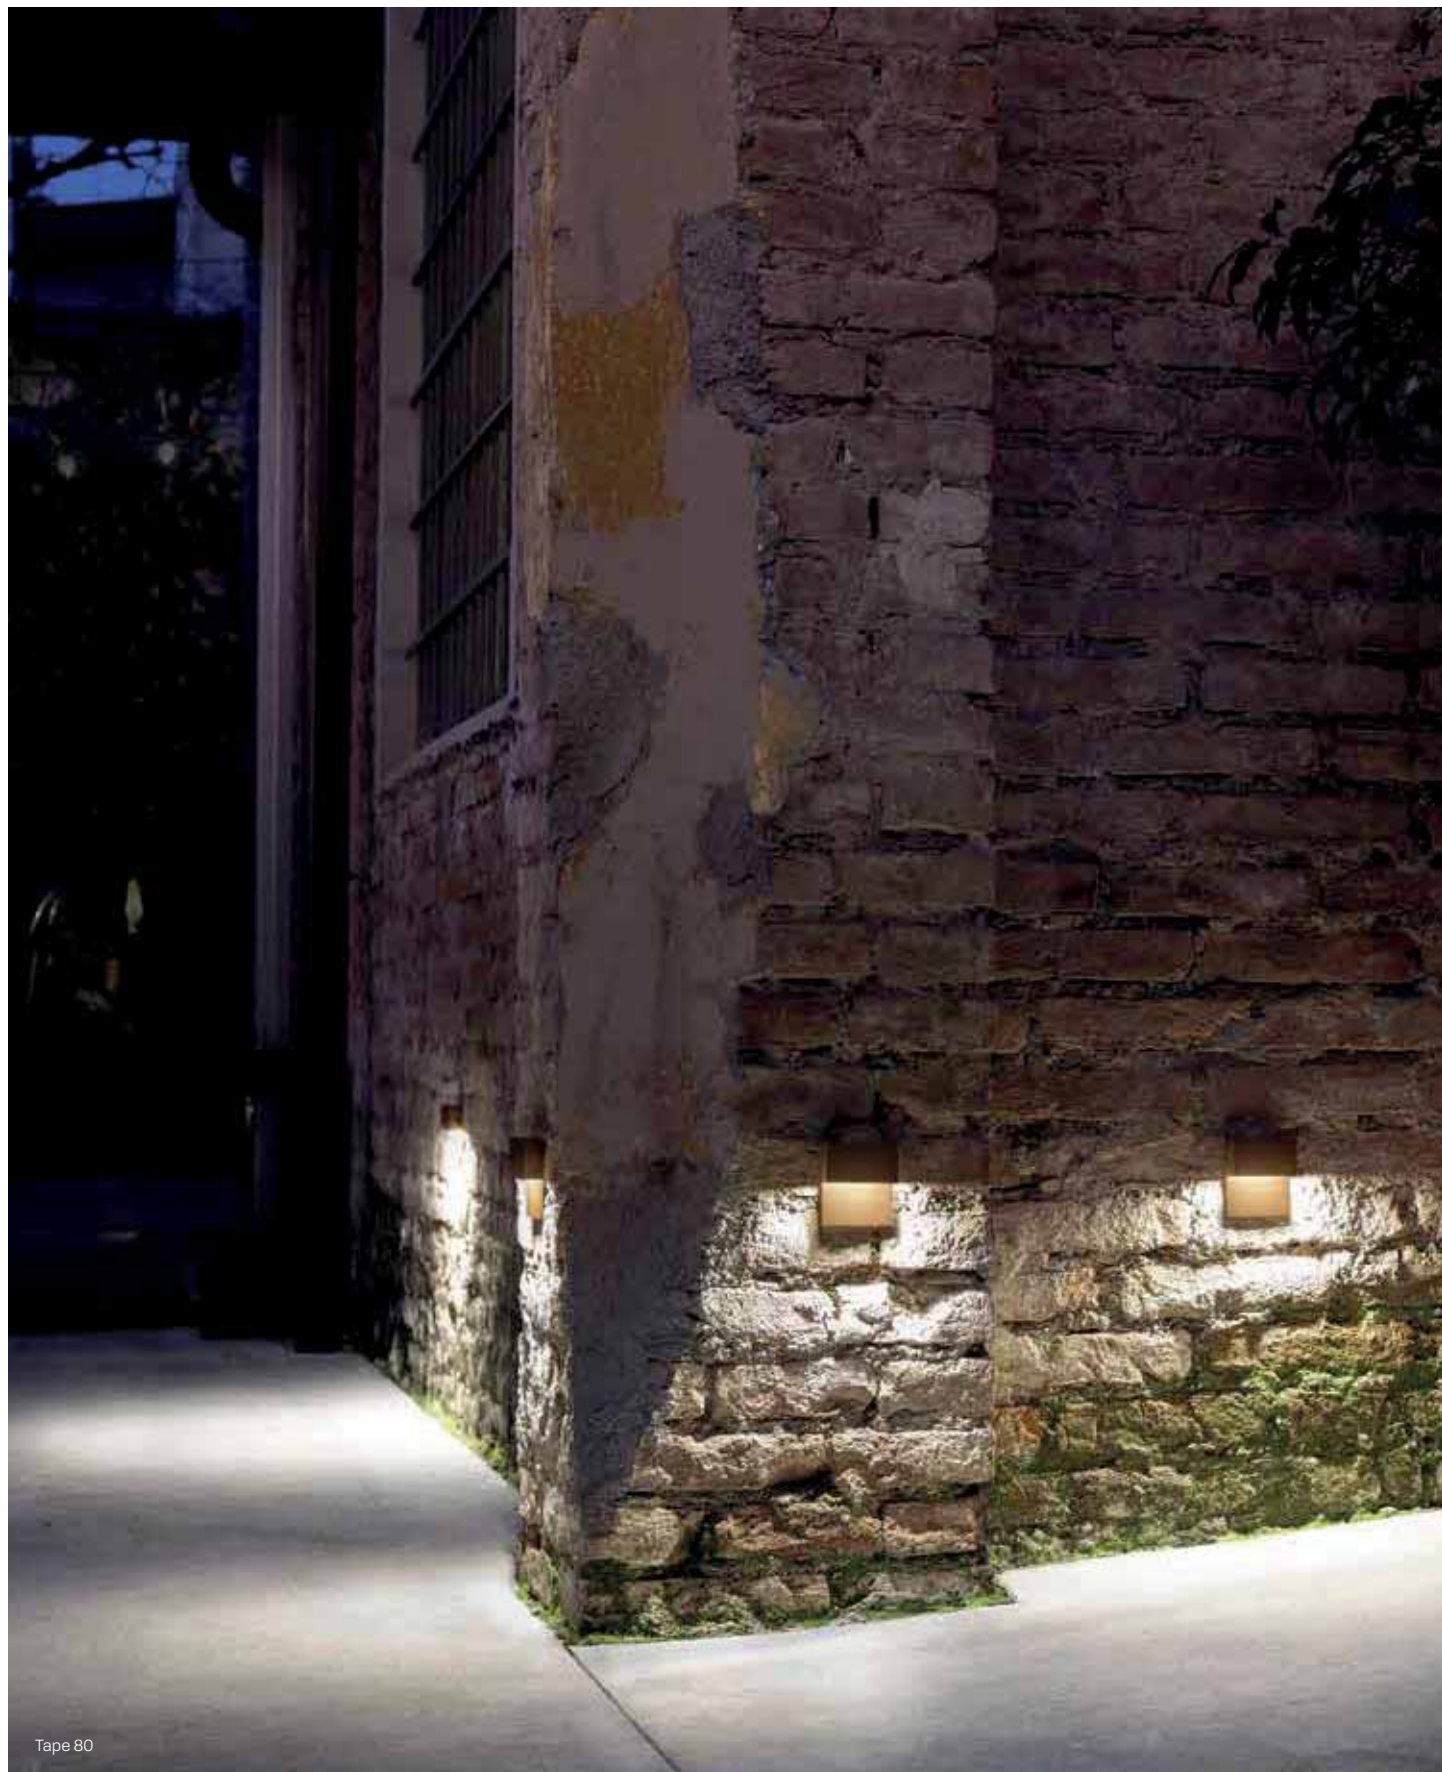

Tape





Tape 220