

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	4
Lumen:	590
Real Lumen:	419
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> inclusa da remoto
LED:	24V REMOTE
Versione con:	 Kit DRIVER IP67 + BOX
Classe di isolamento:	 CL.III
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	 CE UK

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)



**Tape 140**

LL14522L3

**Lombardo.**



**Immagini di montaggio:**




# Tape 140


LL14522L3

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

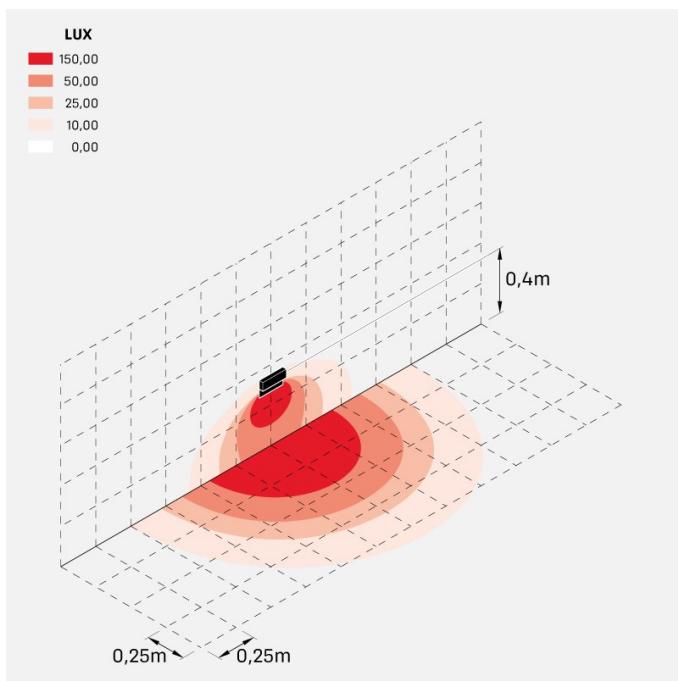

tape\_140

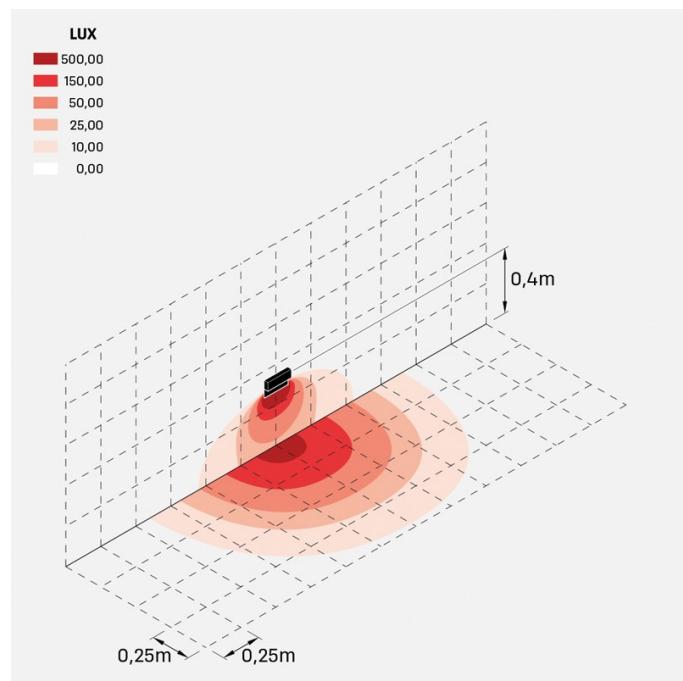

tape\_140\_AC

## Curva fotometrica:

