



### Informazioni tecniche:


|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete, Incasso terra, Incasso parete |
| Materiale Corpo:            | Acciaio                                                                           |
| Finitura:                   | Inox micropallinato                                                               |
| Trattamento:                | Bordo Mare                                                                        |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato                                                                 |
| Tipo lampada:               | LED                                                                               |
| Classe energetica:          | G                                                                                 |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                                             |
| CRI:                        | >80                                                                               |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                                                  |
| Step MacAdam:               | 3                                                                                 |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                                               |
| Potenza assorbita Watt:     | 6                                                                                 |
| Lumen:                      | 400                                                                               |
| Real Lumen:                 | 120                                                                               |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                                                                       |
| LED:                        | AC DIRECT                                                                         |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                                                                            |
| Cavo Alimentazione:         | 0,40 metri H05RN-F 3x1                                                            |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                                      |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                              |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                                             |
| Caratteristiche aggiuntive: | ☀ 50°C MAX ↓ 500 KG MAX                                                           |
| Dimmerazione                | Taglio di fase                                                                    |

Cavo 0.4m H05RN-F 3x1 nero.

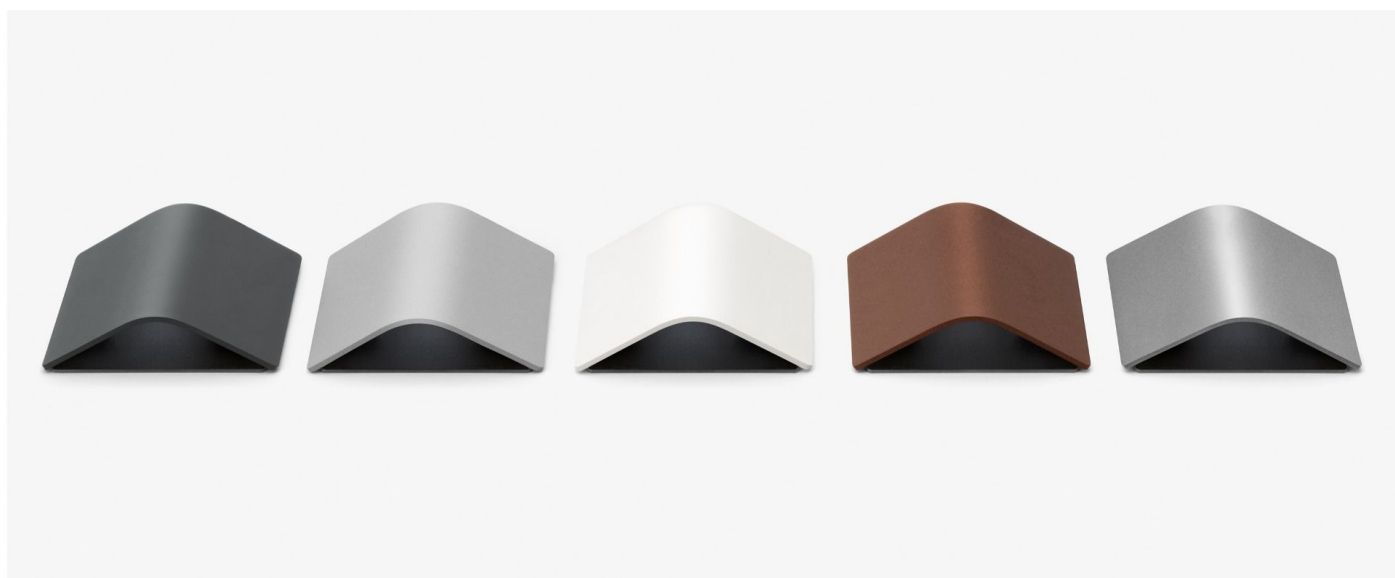


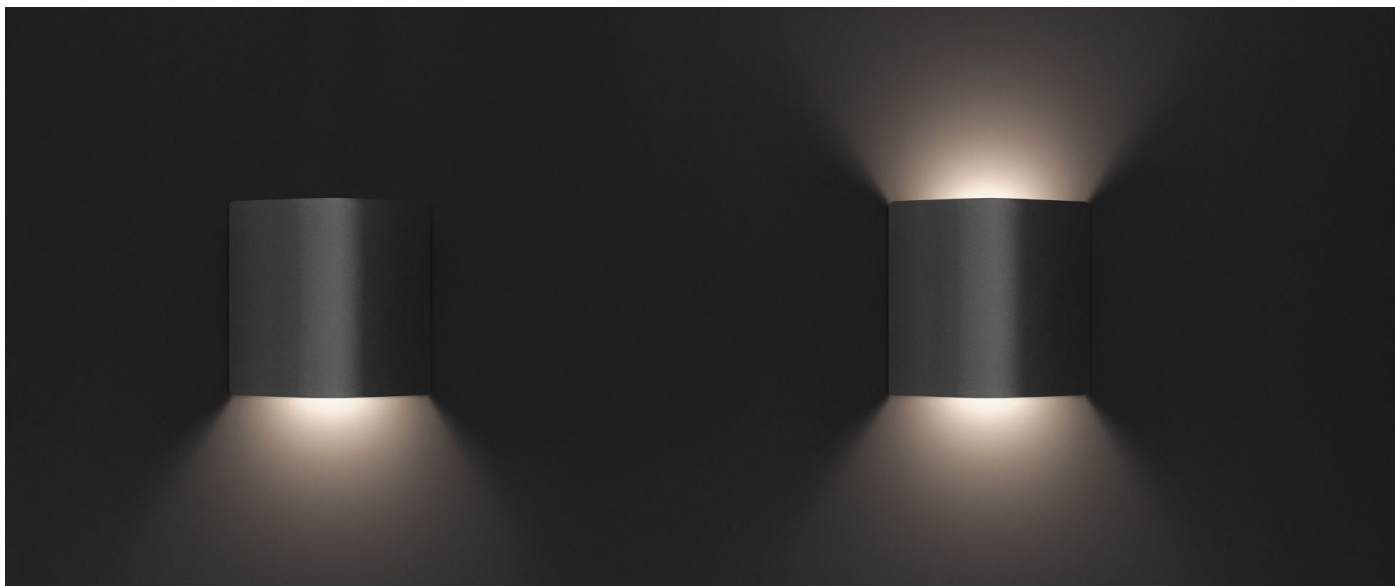


## Immagini di montaggio:

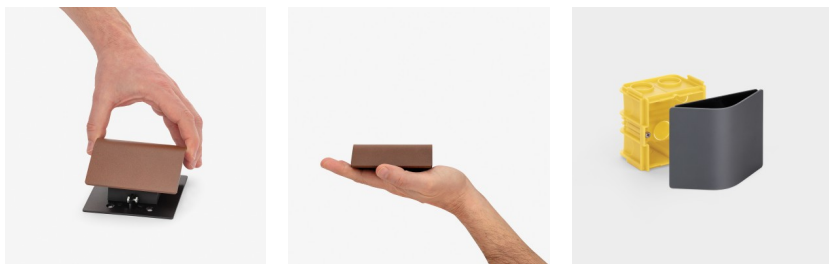

### Simulazioni illuminotecniche:

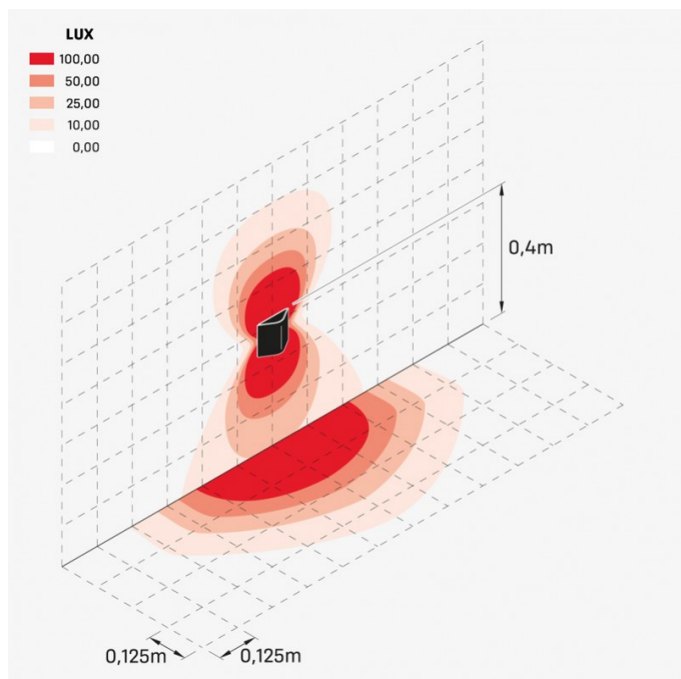

tegolo\_ued\_muro

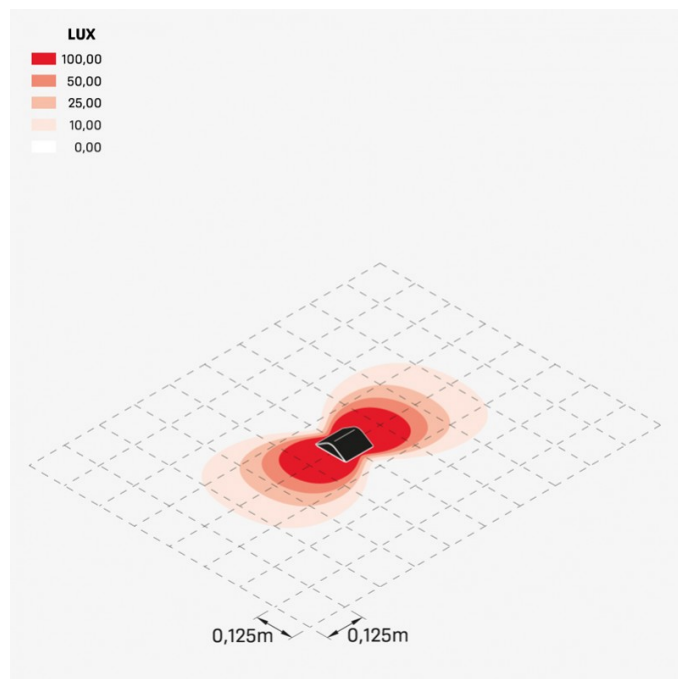

tegolo\_ued\_pavimento

### Curva fotometrica:

