Tegolo U&D

LL152020N







Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Parete, Superficie

terra, Superficie parete, Incasso terra, Incasso

incusso terra, incuss

parete

Materiale Corpo: Acciaio

Finitura: Inox micropallinato

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: G

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Step MacAdam: 3
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 6
Lumen: 400
Real Lumen: 120

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,40 metri H05RN-F 3x1

Grado di protezione: IP 67

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9


Marchi di Conformità: (€ 밝


Caratteristiche aggiuntive: 50°C мах № 500 KG мах

Dimmerazione Taglio di fase



LL152020N

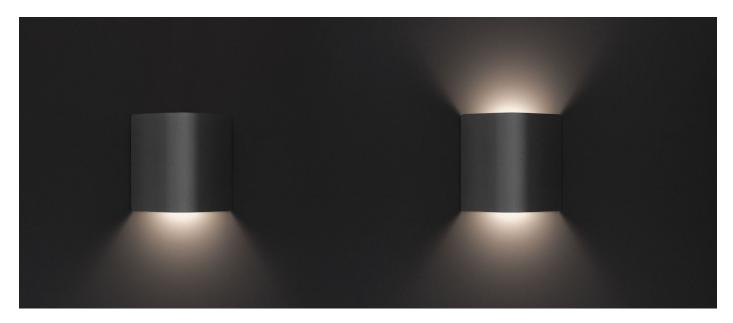

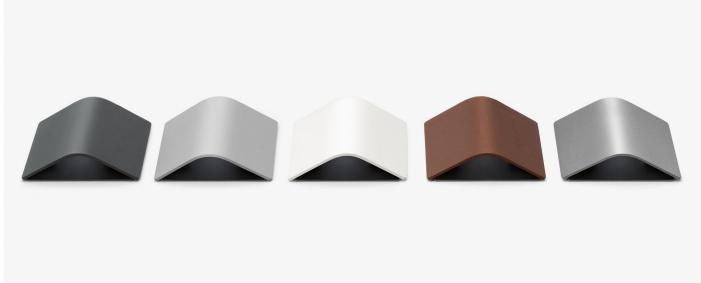

Immagini di montaggio:





Lombardo.

Tegolo U&D

LL152020N

Simulazioni illuminotecniche:

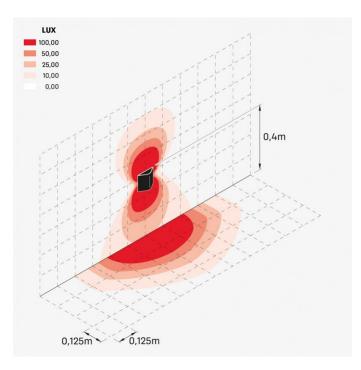

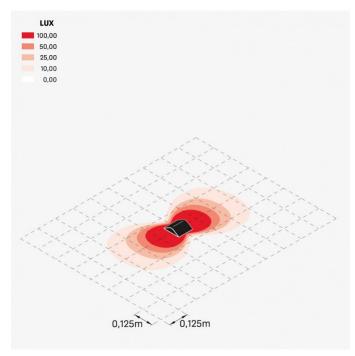

tegolo_ued_muro

tegolo_ued_pavimento

Curva fotometrica:

