



Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete, Incasso terra, Incasso parete
Materiale Corpo:	Acciaio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	400
Real Lumen:	120
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Cavo Alimentazione:	0,40 metri H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	☀ 50°C MAX ↓ 500 KG MAX
Dimmerazione	Taglio di fase

Cavo 0.4m H05RN-F 3x1 nero.




Tegolo U&D

LL15202GN

Lombardo.



Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:

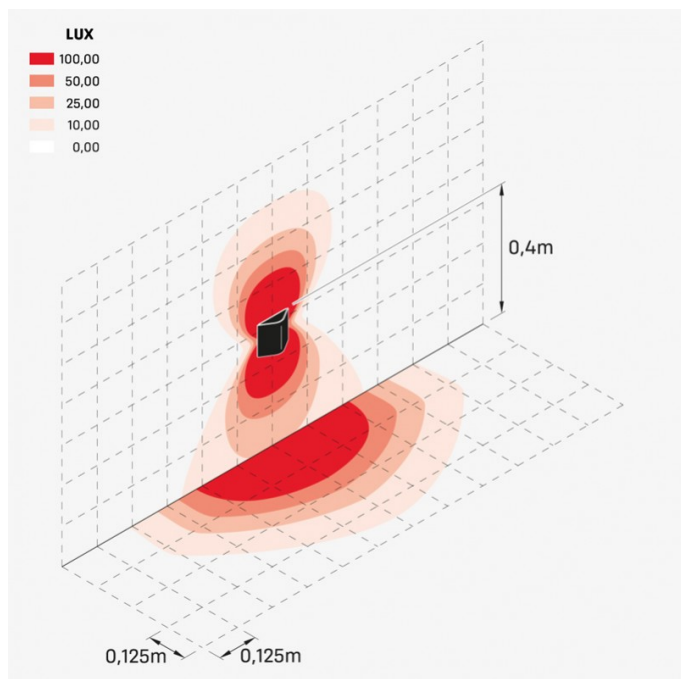

tegolo_ued_muro

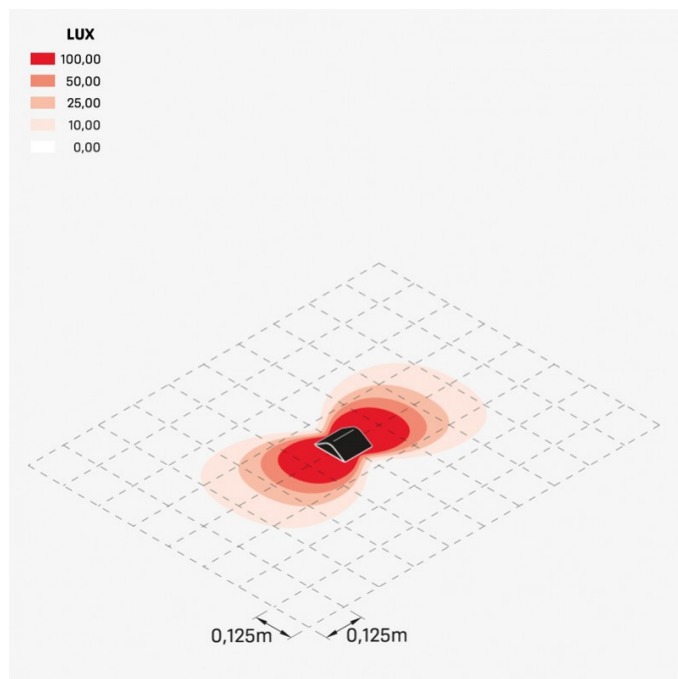

tegolo_ued_pavimento

Curva fotometrica:

