TEGOLO

↘ Tegolo
↘ Tegolo U&D

TEGOLO

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete** Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Acciaio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Steel | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Acier | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**AC DIRECT**
Versioni Versions Versions Versiones	**Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 0,40 metri H05RN-F 3×1** Phase cut | Power cable: 0.40 m H05RN-F 3×1 Coupure de phase | Câble d'alimentation: 0,40 m H05RN-F 3×1 Corte de fase | Cable de alimentación: 0,40 m H05RN-F 3×1

TEGOLO

TEGOLO
U&D

IP 67

AC DIRECT LED 220-240 V

DIMMABLE

PREWIRED

ACQUASTOP

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Microbead-blasted stainless steel

White RAL 9010

Grey High Tech RAL 9006

Dark Grey RAL 7021

Corten

Tegolo

IP 67
IK 10 20J xx9
50°C MAX **500** KG MAX
CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	200	60	AC DIRECT		LL152010□
					LL15201W□
					LL15201G□
					LL15201D□
					LL15201K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Tegolo U&D

IP 67
IK 10 20J xx9
50°C MAX **500** KG MAX
CE UKCA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
6	400	120	AC DIRECT		LL152020□
					LL15202W□
					LL15202G□
					LL15202D□
					LL15202K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Armatura da incasso CNC/INC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC/INC 50
Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement CNC/INC 50
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC/INC 50
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070039



Scatola incasso standard 502

Recess Box 502

Armature à encastrer standard 502

Caja de empotrar standard 502

Col.	Code
	LB1250001



FEATURES

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.

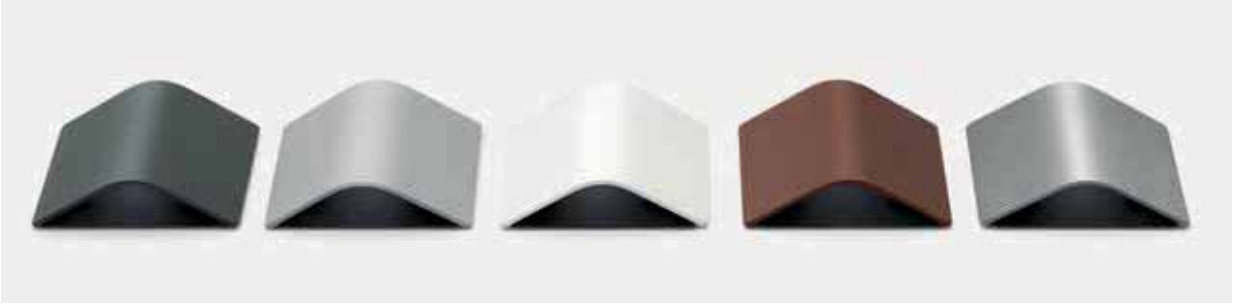

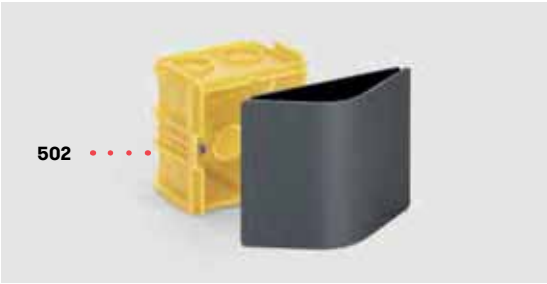

Montaggio.
Installation.
Installation.
Montaje.

Installabile su scatola standard 502.
Installation on recess box 502.
Pour installation sur boîte standard 502.
Instalable en caja 502 estándar.

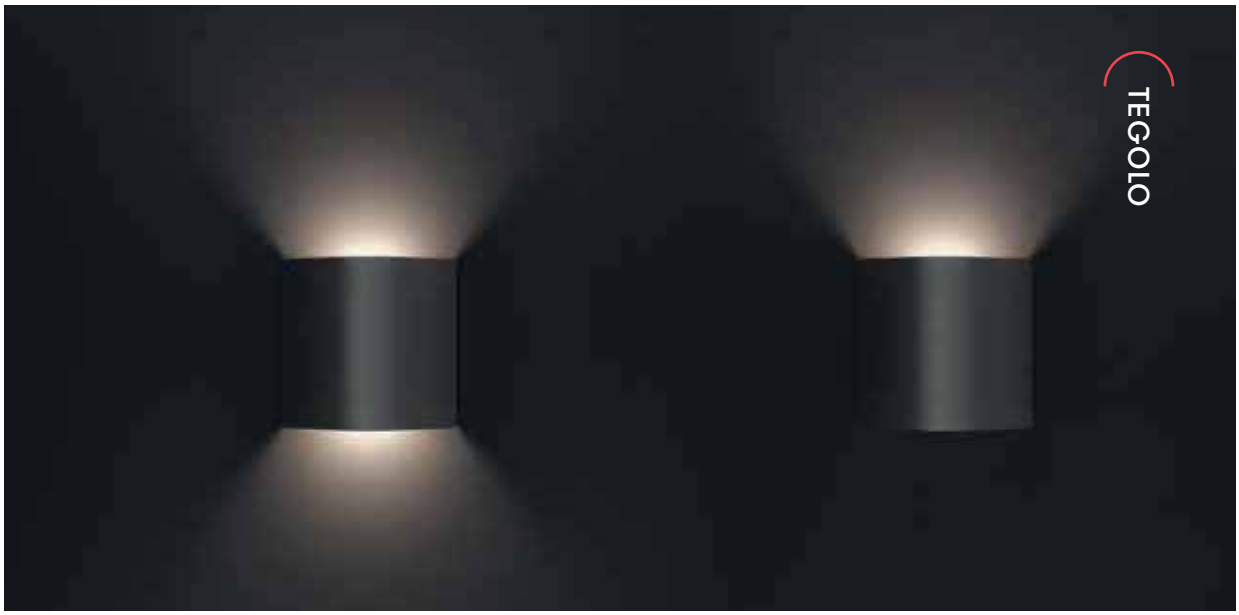
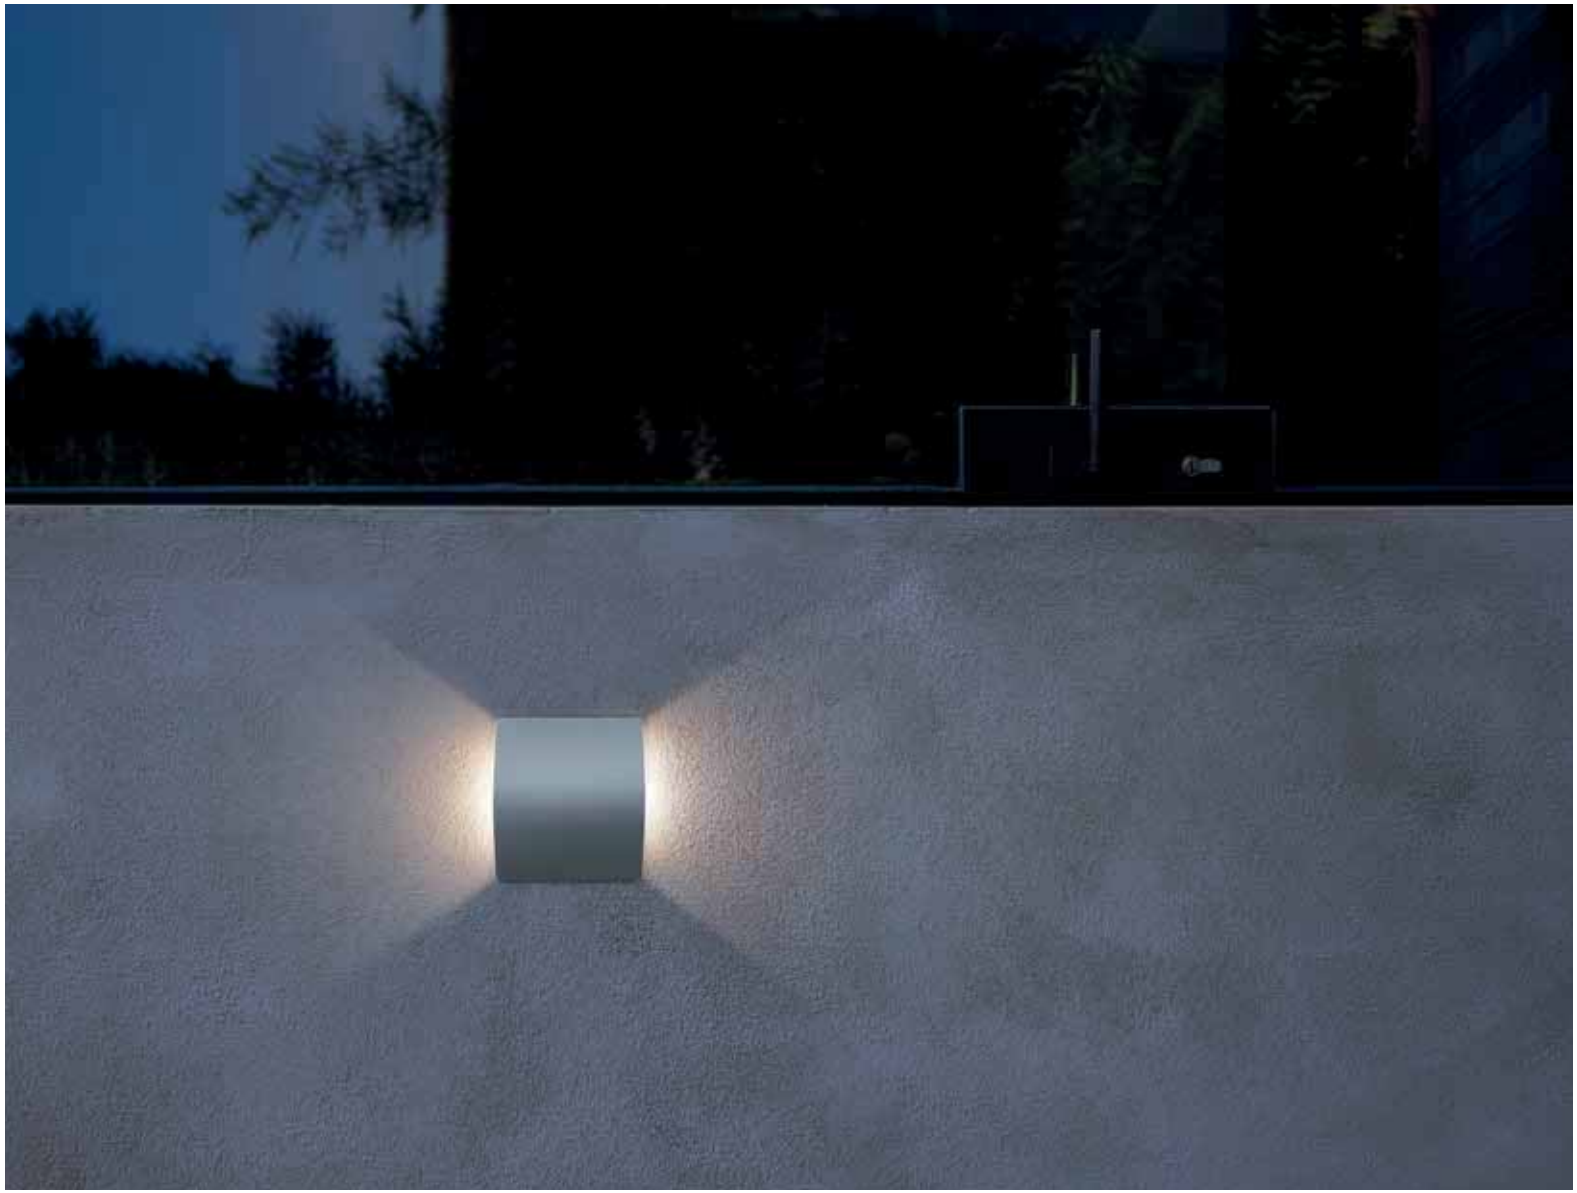
TEGOLO U&D