
# Tegolo

### LL152010N

### Lombardo.





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Parete, Superficie

terra, Superficie parete, Incasso terra, Incasso

parete

Materiale Corpo: Acciaio

Finitura: Inox micropallinato

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: G

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Step MacAdam: 3
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 3
Lumen: 200
Real Lumen: 60

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,40 metri H05RN-F 3x1

Grado di protezione: IP 67

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: ( € 밝

Caratteristiche aggiuntive: 50°C мах № 500 KG мах

Dimmerazione Taglio di fase



# Tegolo Lombardo.

## LL152010N





### Immagini di montaggio:





## Lombardo.

# Tegolo

## LL152010N

#### Simulazioni illuminotecniche:

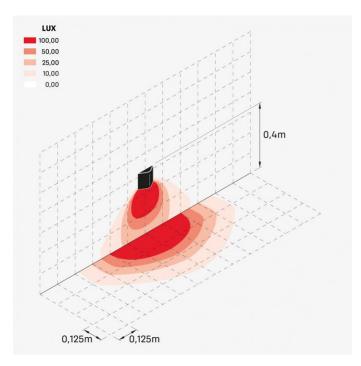

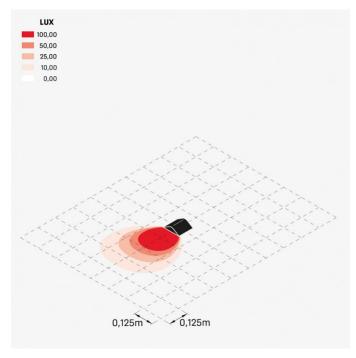

tegolo\_muro

tegolo\_pavimento

#### **Curva fotometrica:**

