
Tegolo

LL15201K2

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete, Incasso terra, Incasso parete
Materiale Corpo:	Acciaio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	200
Real Lumen:	60
Alimentazione:	integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	CL.I
Cavo Alimentazione:	0,40 metri H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	**IP 67**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Caratteristiche aggiuntive:	**50°C** MAX **500** KG MAX
Dimmerazione	Taglio di fase

Cavo 0.4m H05RN-F 3x1 nero.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Tegolo

LL15201K2

Lombardo.





Immagini di montaggio:








Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Tegolo


LL15201K2

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

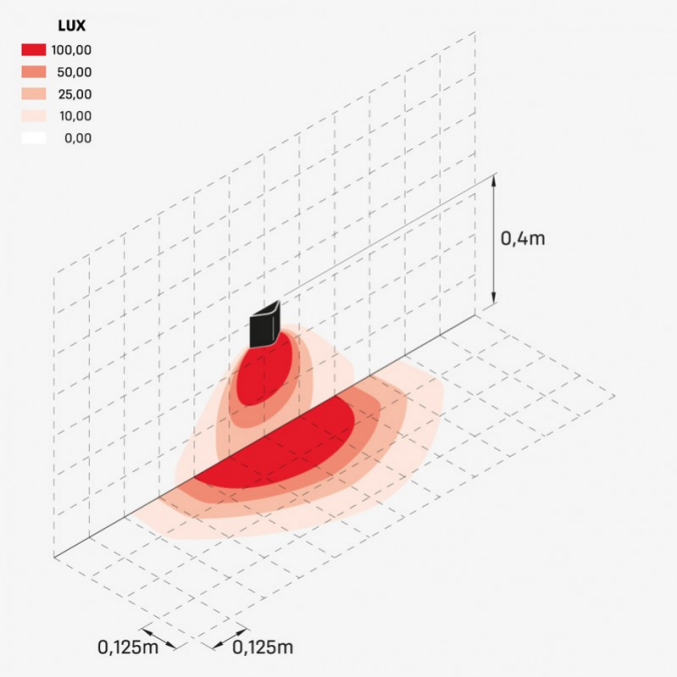


tegolo_muro

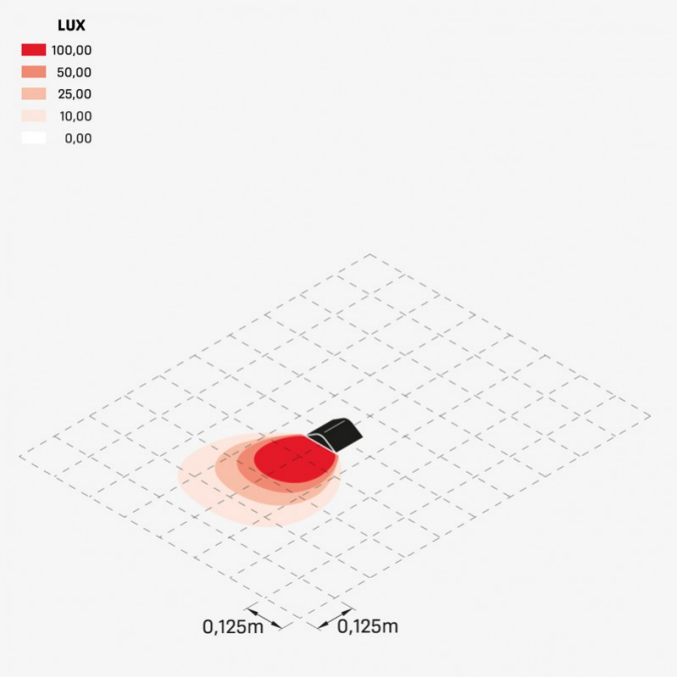

tegolo_pavimento

Curva fotometrica:

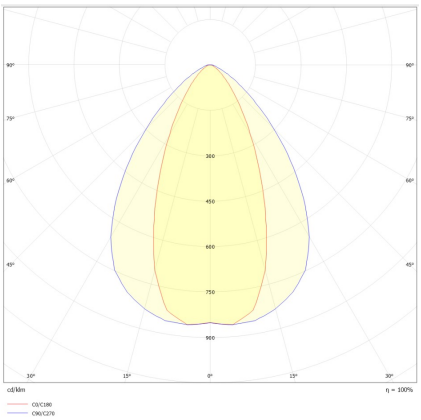

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it