
# Time 180 Midnight Function

MV155180BN







## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Palo Ø60, Palo conico Ø60 |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Nero RAL 9005 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | D |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | LM90B10 - 60.000 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 30 |
| Lumen: | 4000 |
| Real Lumen: | 3000 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 9 - 15 - 15 - 25 |
| Versione con: | Midnight function |
| Classe di isolamento: | CL.II |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 08 5J xx7** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C / +50°C |

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1.



**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Time 180 Midnight Function

MV155180BN






**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Time 180 Midnight Function

MV155180BN

**Simulazioni illuminotecniche:**

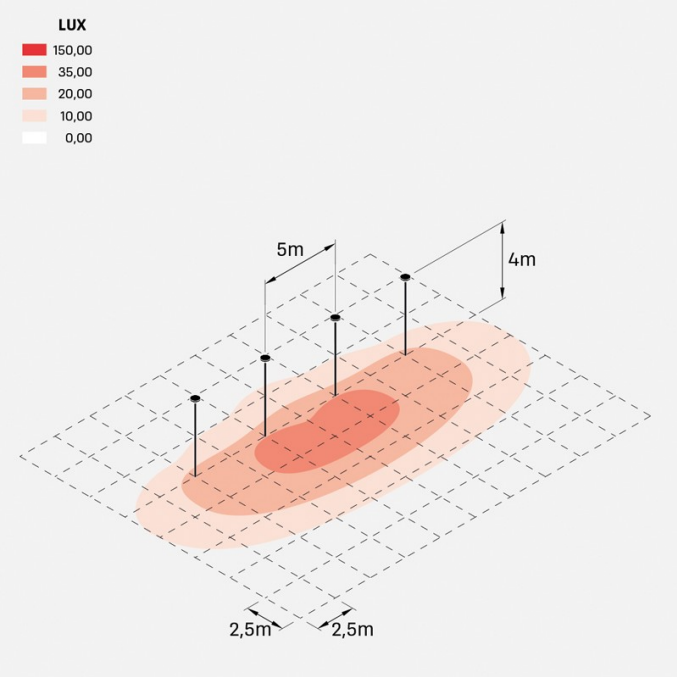


time_180_26W

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it