
# Time 180 Soft

LM155180ED3

Lombardo.

NEW







## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Palo Ø60, Palo conico Ø60 |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio antracite RAL 7021 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro satinato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | D |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | LM90B10 - 60.000 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 30 |
| Lumen: | 4000 |
| Real Lumen: | 1400 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 9 - 15 - 15 - 25 |
| Classe di isolamento: | CL.II |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 08 5J xx7** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Dimmerazione | DALI2 |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C / +50°C |

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Time 180 Soft

LM155180ED3

Lombardo.



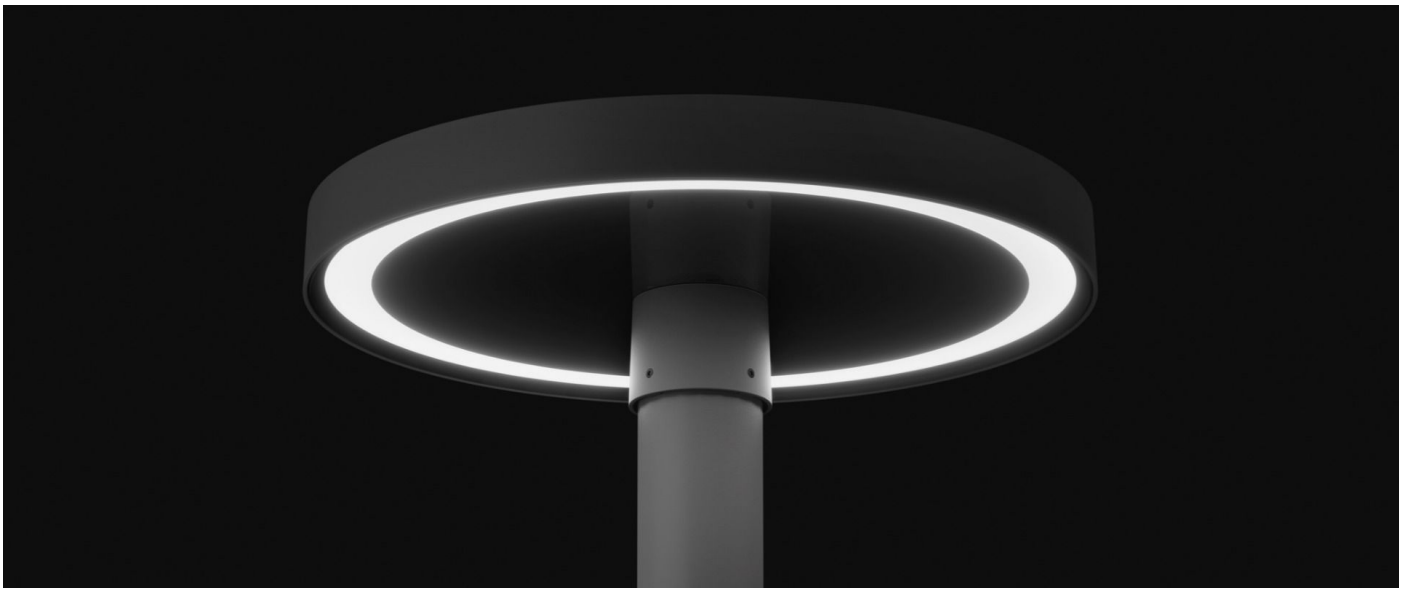


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


# Time 180 Soft

LM155180ED3

## Simulazioni illuminotecniche:

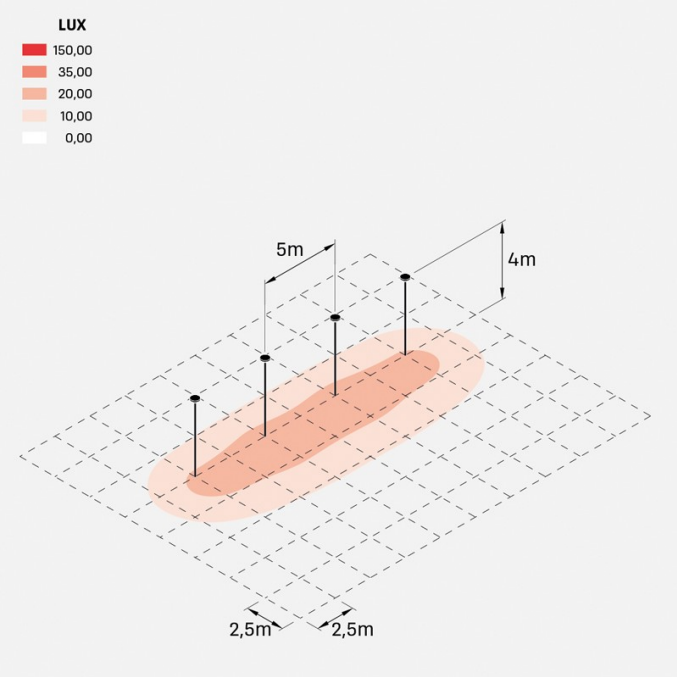



time_180_soft_30W

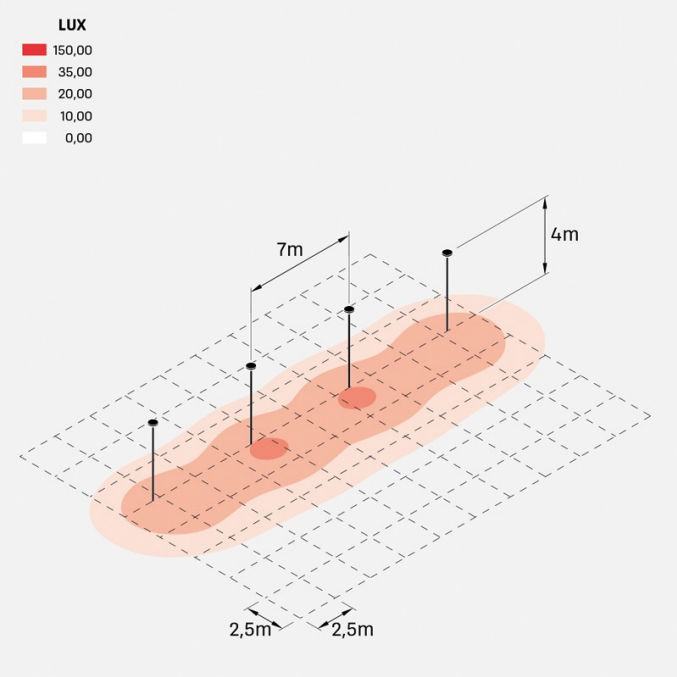


time_180_soft_55W

## Curva fotometrica:

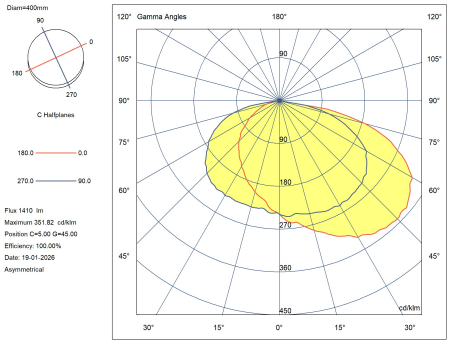


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it