
Time 180 Soft

LM155180GD3

Lombardo.

NEW






Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60, Palo conico Ø60
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM90B10 - 60.000
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	30
Lumen:	4000
Real Lumen:	1400
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	9 - 15 - 15 - 25
Classe di isolamento:	CL.II
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Dimmerazione	DALI2
Temperatura di funzionamento:	-20°C / +50°C

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Time 180 Soft

LM155180GD3

Lombardo.



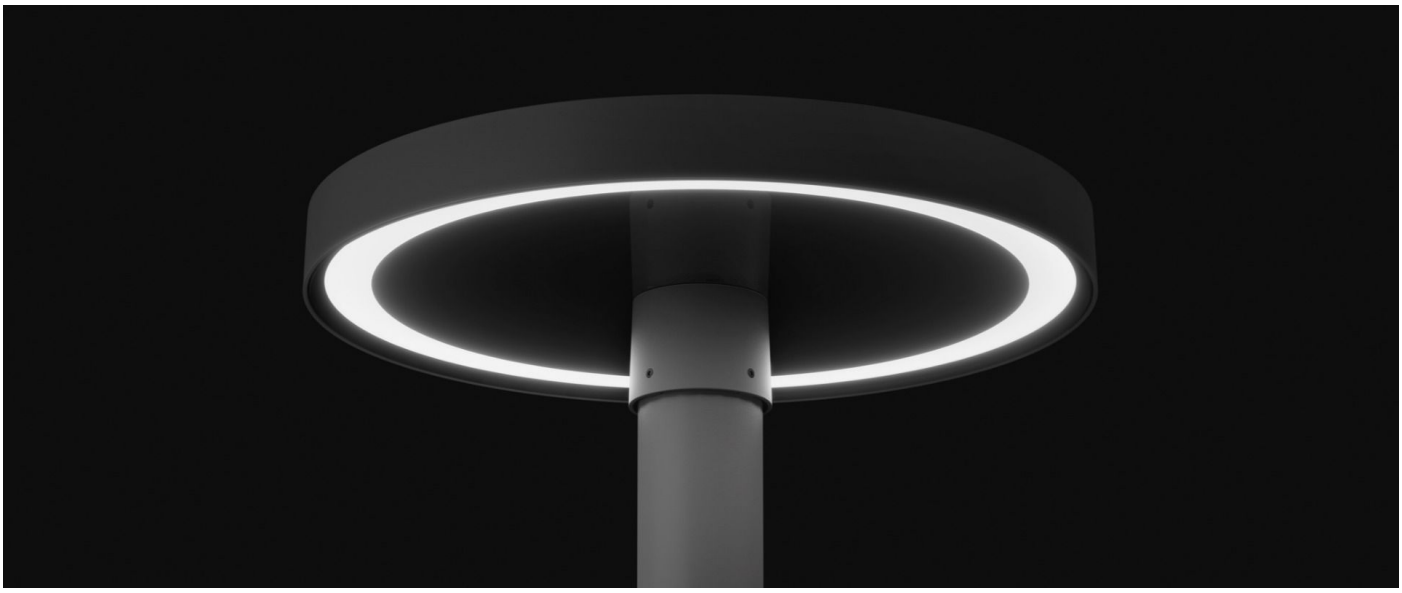


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Time 180 Soft


LM155180GD3

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

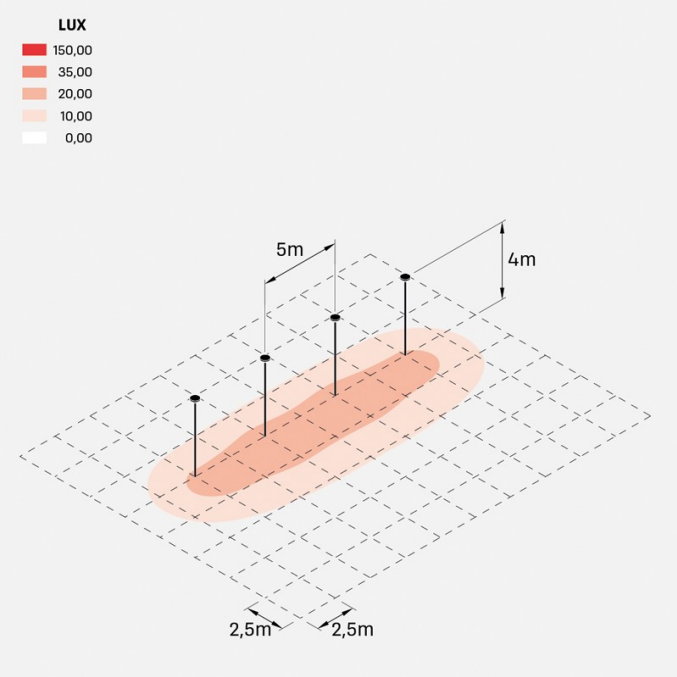


time_180_soft_30W

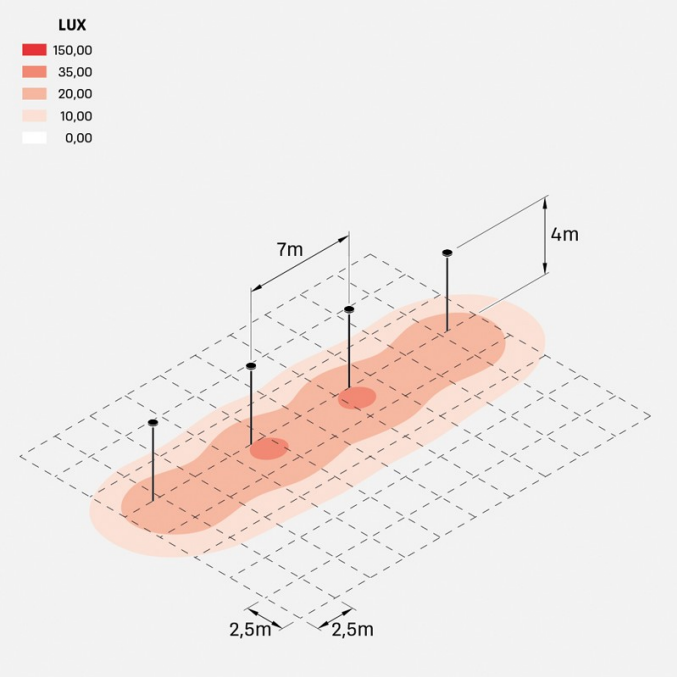

time_180_soft_55W

Curva fotometrica:

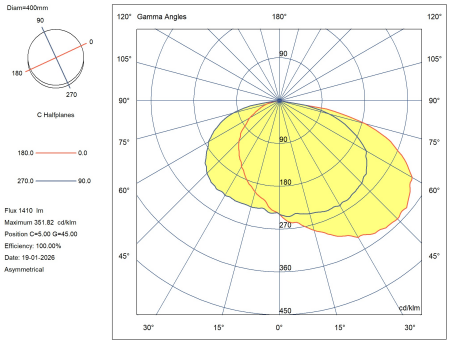

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it