


### Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60, Palo conico Ø60
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM90B10 - 60.000
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	30
Lumen:	4000
Real Lumen:	3000
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	18 - 31 - 30 - 51
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.II
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE</b> <small>UK</small>
Temperatura di funzionamento:	-20°C / +45°C



Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.



**Time 180**

LL155180K3

**Lombardo.**

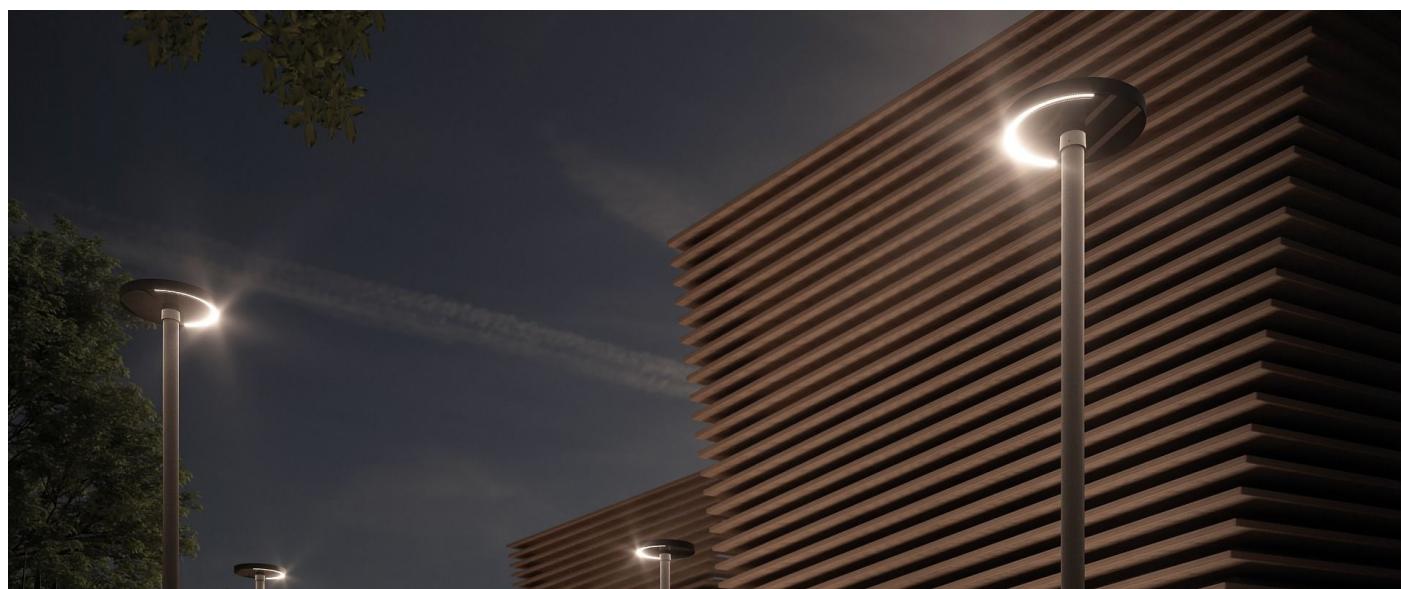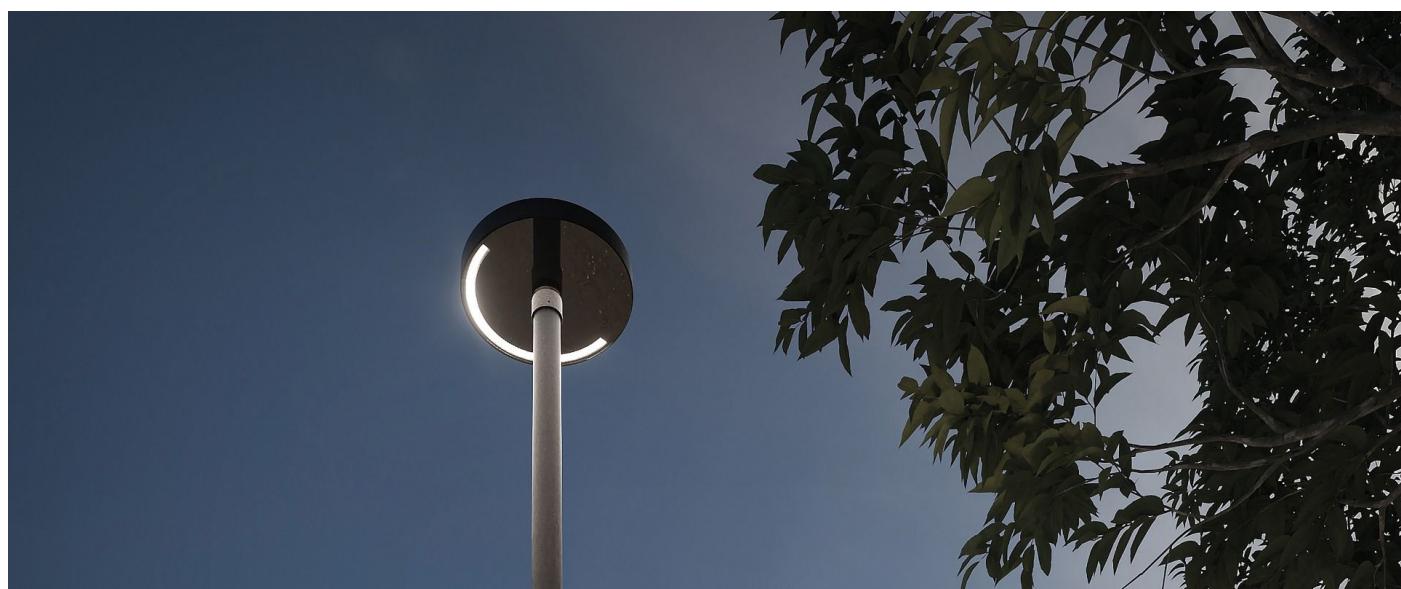


# Time 180

# Lombardo.

## LL155180K3

### Simulazioni illuminotecniche:

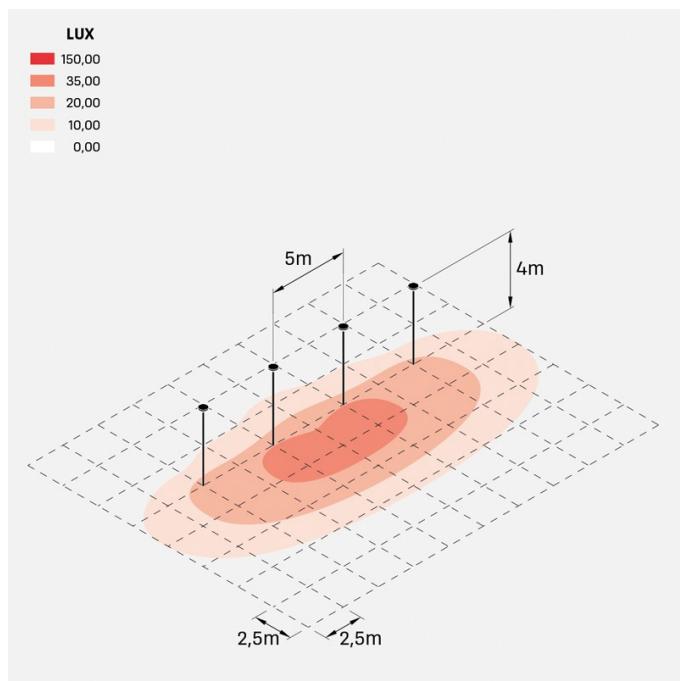

time\_180\_26W

### Curva fotometrica:

