Tok C 270 H1000

Lombardo.

LL1280723



Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Alluminio Materiale Corpo:

Bianco RAL 9010 Finitura:

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: **PMMA** Tipo lampada: **LED**

Classe energetica: Ε

3000K Temperatura colore:

>80 CRI:

L80B20 - 50.000h LB Factor:

Rischio fotobiologico: RG₁ Potenza assorbita Watt: 8 930 Lumen: 240 Real Lumen:

Alimentazione: 220-240 V LED: 31-52-50-85

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16 Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F


Grado di protezione: **IP 66**

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ KK

Fascio luminoso: 270°

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.




Tok C 270 H1000

Lombardo.

LL1280723

Simulazioni illuminotecniche:

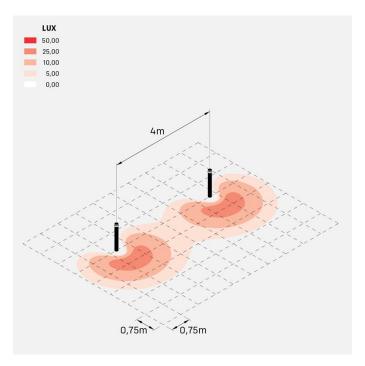

tok_c_270_H1000

Curva fotometrica:

