Tok C 270 H700

LL1280682

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Bianco RAL 9010

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: PMMA
Tipo lampada: LED

Classe energetica: E

Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 8
Lumen: 930
Real Lumen: 240

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F


Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ 밝

Fascio luminoso: 270°

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.



Tok C 270 H700

Lombardo.

LL1280682






Tok C 270 H700

Lombardo.

LL1280682

Simulazioni illuminotecniche:

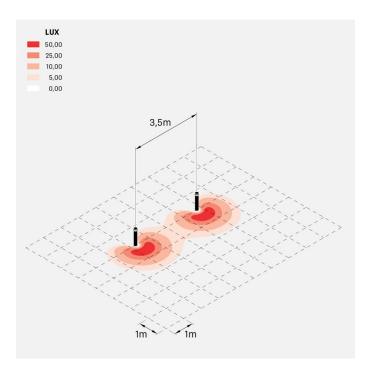

tok_c_270_H700

Curva fotometrica:

