# **Tok C H150**

### LL1280233

## Lombardo.

#### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Bianco RAL 9010

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: PMMA
Tipo lampada: LED
Classe energetica: E

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 8
Lumen: 930
Real Lumen: 200

Alimentazione: ② integrata
LED: 220-240 V
Interruttore magnetotermico 31-52-50-85

Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: IP 66


Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ 밝

Fascio luminoso: 180°

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc...). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.









# LL1280233





## Immagini di montaggio:




# **Tok C H150**

# Lombardo.

## LL1280233

### Simulazioni illuminotecniche:

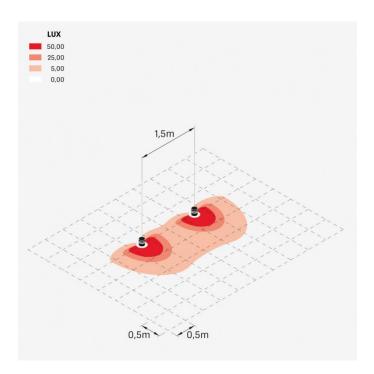

Tok\_c\_H150

### **Curva fotometrica:**

