
# Tok C H400

LL128007N

Lombardo.







## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Palo Ø60, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio antracite RAL 7021 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | PMMA |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | E |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 80.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 8 |
| Lumen: | 930 |
| Real Lumen: | 200 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 31-52-50-85 |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Cavo Alimentazione: | 1 metro H05RN-F |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 10 20J xx9** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |

Fascio luminoso: 180°

*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.*




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Tok C H400

LL128007N



**Immagini di montaggio:**








**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Tok C H400

LL128007N

Lombardo.

**Simulazioni illuminotecniche:**

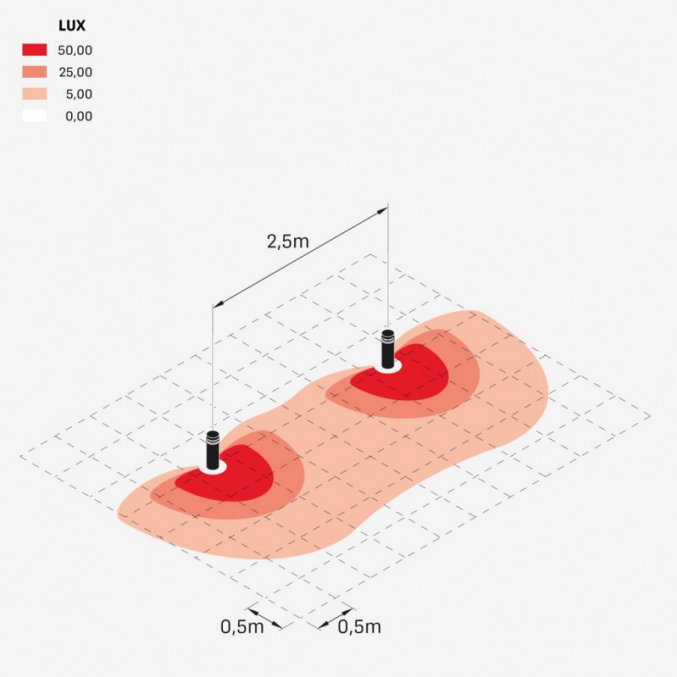


Tok_c_H400

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it