



### Informazioni tecniche:

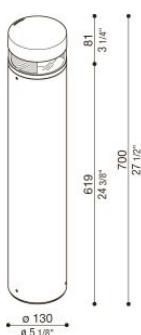

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Installazione:                                       | Terra, Palo Ø60,<br>Paletto/bollard terra     |
| Materiale Corpo:                                     | Alluminio                                     |
| Finitura:                                            | Bianco RAL 9010                               |
| Trattamento:                                         | Bordo Mare                                    |
| Tipo di diffusore:                                   | PMMA                                          |
| Tipo lampada:                                        | LED                                           |
| Classe energetica:                                   | E                                             |
| Temperatura colore:                                  | 3000K                                         |
| CRI:                                                 | >80                                           |
| LB Factor:                                           | L80B20 - 50.000h                              |
| Rischio fotobiologico:                               | RG1                                           |
| Potenza assorbita Watt:                              | 8                                             |
| Lumen:                                               | 930                                           |
| Real Lumen:                                          | 200                                           |
| Alimentazione:                                       | <input checked="" type="checkbox"/> integrata |
| LED:                                                 | 220-240 V                                     |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 31-52-50-85                                   |
| Classe di isolamento:                                |                                               |
| Cavo Alimentazione:                                  | 1 metro H05RN-F                               |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 66</b>                                  |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 10 20J xx9</b>                          |
| Marchi di Conformità:                                |                                               |

Fascio luminoso: 180°

*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.*



**Tok C H700**

LL1280203

**Lombardo.**



**Immagini di montaggio:**




# Tok C H700

LL1280203

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

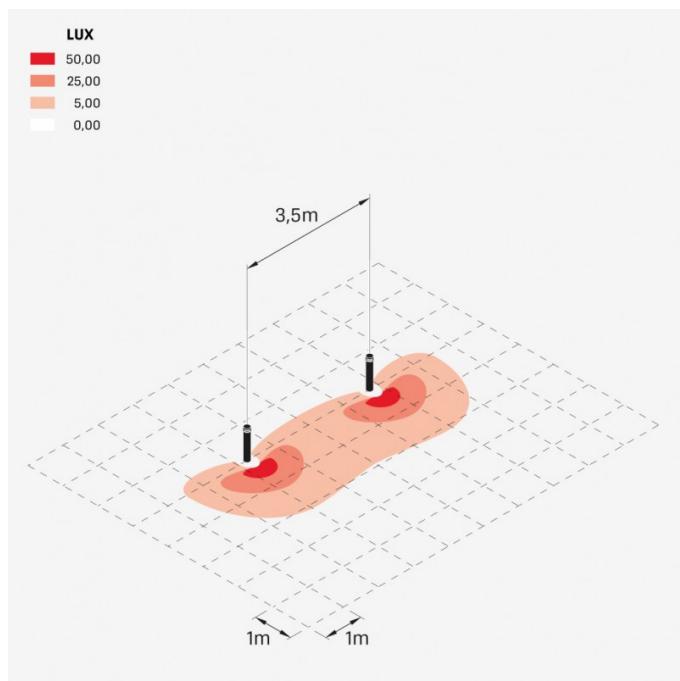

Tok\_c\_H700

## Curva fotometrica:

