Tok H1000

LL128054N







Informazioni tecniche:

Terra, Palo Ø60, Installazione:

Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Alluminio Finitura: Corten Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: **PMMA** Tipo lampada: **LED** Classe energetica: Е 4000K Temperatura colore:

>80 CRI:

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG₁ Potenza assorbita Watt: 14 Lumen: 1860 Real Lumen: 650

Alimentazione: 220-240 V LED: Interruttore magnetotermico 45-75-64-106

B10 - C10 - B16 - C16

⊕ CL.I

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: **IP 66**

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ KK

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.





Tok H1000

Lombardo.

LL128054N

Immagini di montaggio:








Tok H1000

Lombardo.

LL128054N

Simulazioni illuminotecniche:

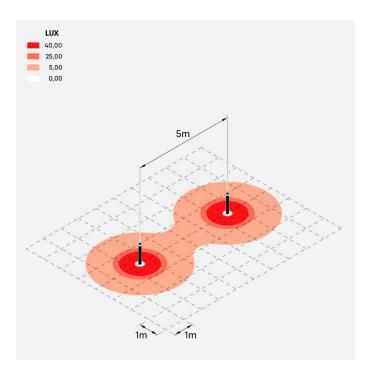

tok_H1000