Tok H150

LL1280053

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Terra, Palo Ø60, Installazione:

Paletto/bollard terra

Alluminio Materiale Corpo: Finitura: Corten Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: **PMMA** Tipo lampada: **LED** Classe energetica: Е 3000K Temperatura colore:

>80 CRI:

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG₁ Potenza assorbita Watt: 14 Lumen: 1860 Real Lumen: 650

Alimentazione: 220-240 V LED: Interruttore magnetotermico 45-75-64-106

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F


Grado di protezione: **IP 66**

IK 10 20J xx9 Resistenza alla rottura:

Marchi di Conformità: C€ KK

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.









Tok H150

Lombardo.

LL1280053





Immagini di montaggio:




Tok H150

Lombardo.

LL1280053

Simulazioni illuminotecniche:

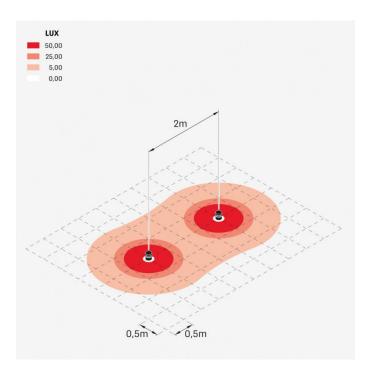

Tok_H150