### **Tok H700**

#### LL1280162

### Lombardo.



Installazione: Terra, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: PMMA
Tipo lampada: LED
Classe energetica: E
Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 14
Lumen: 1860
Real Lumen: 650

Alimentazione: ② integrata
LED: 220-240 V
Interruttore magnetotermico 45-75-64-106

D10 C10 D14 C14

B10 - C10 - B16 - C16 Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ \ \

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc...). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.









**Tok H700** 

# Lombardo.

## LL1280162






#### Immagini di montaggio:



### LL1280162

#### Simulazioni illuminotecniche:

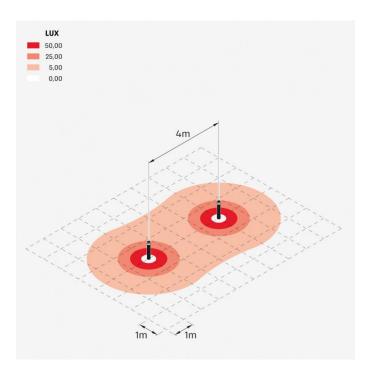

Tok\_H700