

Tok Q H1000

LL12819GN

Lombardo.

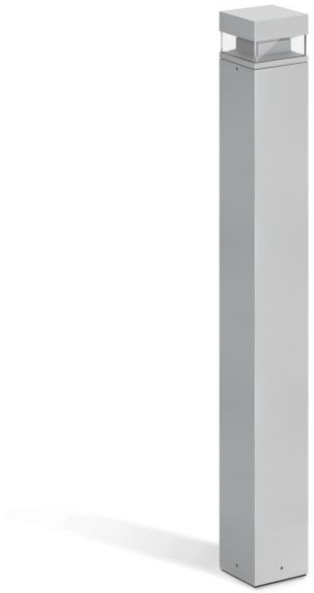

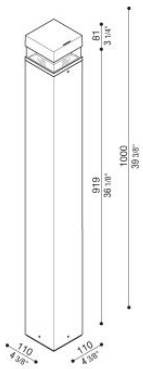


Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Palo Ø60, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 80.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	14
Lumen:	1920
Real Lumen:	630
Alimentazione:	⊘ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	45-75-64-106
Classe di isolamento:	⏚ CL.I
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Emissione luminosa 360°.

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Tok Q H1000

LL12819GN

Lombardo.

Immagini di montaggio:








Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Tok Q H1000

LL12819GN


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

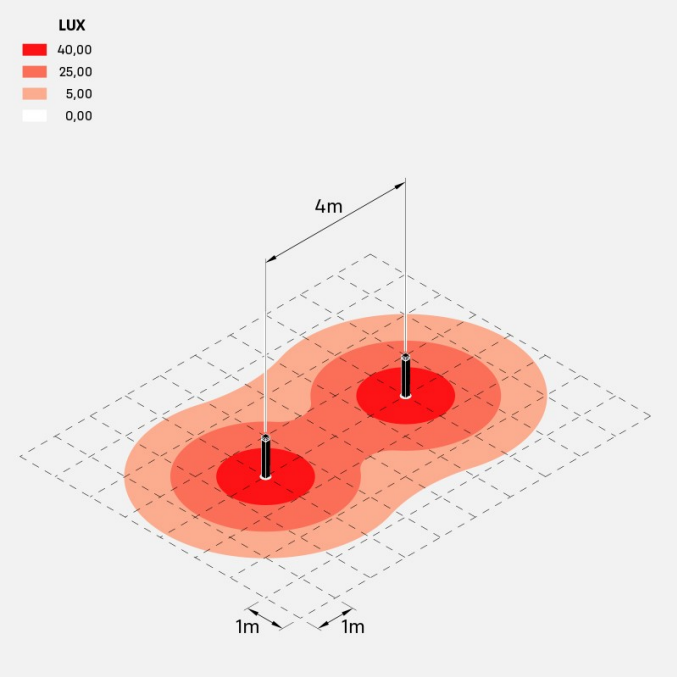

tok_Q_1000

Curva fotometrica:

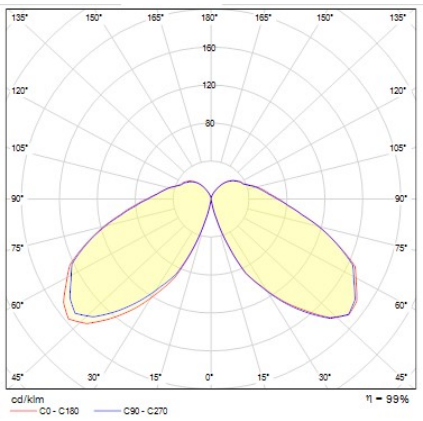

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it