Tok Q H1000

LL12819KN







Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Corten

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore:

PMMA
Tipo lampada:

Classe energetica:

F

Temperatura colore:

4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 14
Lumen: 1920
Real Lumen: 630

Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento: 🖨 CL.I

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ 🕌

Emissione luminosa 360°.

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.





Tok Q H1000

LL12819KN

Lombardo.

Immagini di montaggio:








Tok Q H1000

Lombardo.

LL12819KN

Simulazioni illuminotecniche:

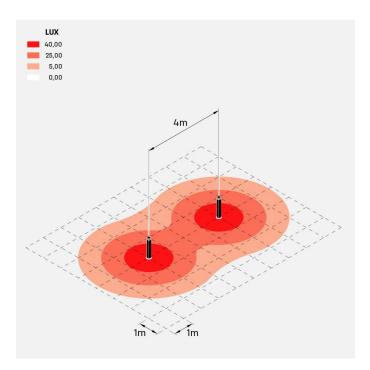

tok_Q_1000

Curva fotometrica:

