## **Tok Q2L H400**

#### LL12815E3

### Lombardo.

#### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: PMMA
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F
Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Potenza assorbita Watt: 8
Lumen: 960
Real Lumen: 180

B10 - C10 - B16 - C16

BIO - CIO - BIO - CIO

Classe di isolamento: 🖨 CL.I

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F


Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ 监

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.









# **Tok Q2L H400**

Lombardo.

LL12815E3

### Immagini di montaggio:








# **Tok Q2L H400**

## Lombardo.

### LL12815E3

#### Simulazioni illuminotecniche:

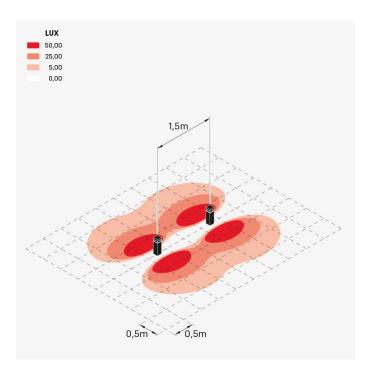

tok\_Q2L\_400