Tok QL H1000

LL12820K2







Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Alluminio Finitura: Corten Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: **PMMA** Tipo lampada: **LED** F Classe energetica:

Temperatura colore:

>80 CRI:

LB Factor: L80B20 - 50.000h

2700K

Rischio fotobiologico: RG₁ Potenza assorbita Watt: 5 480 Lumen: Real Lumen: 140

Alimentazione: 220-240 V LED: 31-52-50-85

Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento: ⊕ CL.I

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: **IP 66**

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ KK

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.





Tok QL H1000

Lombardo.

LL12820K2

Immagini di montaggio:








Tok QL H1000

Lombardo.

LL12820K2

Simulazioni illuminotecniche:

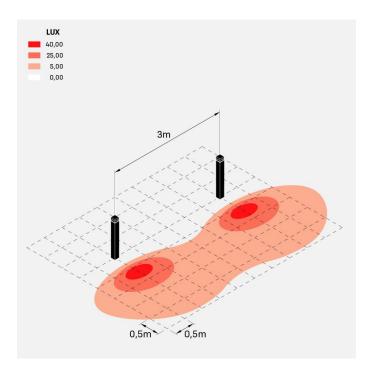

tok_QL_1000

Curva fotometrica:

