


Informazioni tecniche:



Installazione: Terra, Palo Ø60,
Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL
9006

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: PMMA

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1

Potenza assorbita Watt: 5

Lumen: 480

Real Lumen: 140

Alimentazione: integrata

LED: 220-240 V

Interruttore magnetotermico
B10 - C10 - B16 - C16 31-52-50-85


Classe di isolamento: CL.I

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: CE UK



Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.

Tok QL H150

LL12811G2

Lombardo.



Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Tok QL H150

LL12811G2

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

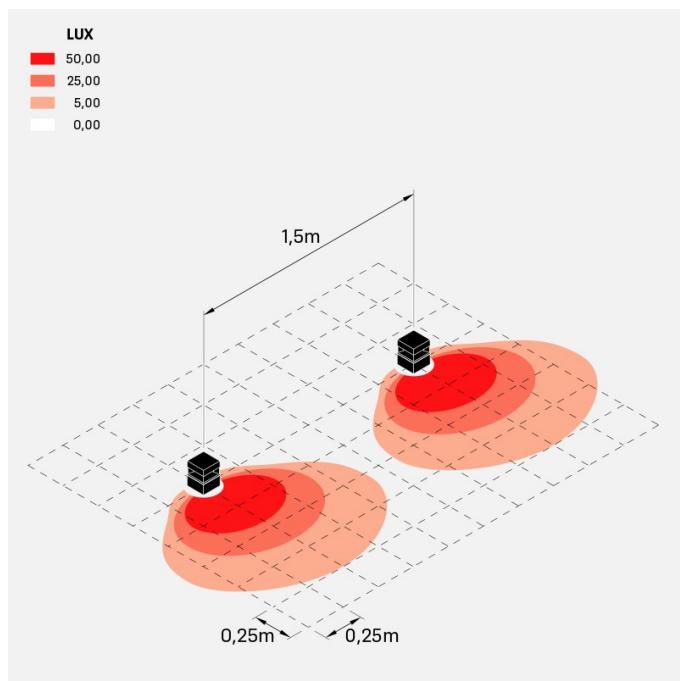

tok_QL_150