## **Tok QL H150**

#### LL12811K3

### Lombardo.

#### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Alluminio Materiale Corpo: Finitura: Corten Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: **PMMA** Tipo lampada: **LED** F Classe energetica:

3000K Temperatura colore:

>80 CRI:

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG<sub>1</sub> Potenza assorbita Watt: 5 480 Lumen: Real Lumen: 140

Alimentazione: 220-240 V LED: Interruttore magnetotermico 31-52-50-85

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F


Grado di protezione: **IP 66** 

IK 10 20J xx9 Resistenza alla rottura:

Marchi di Conformità: C€ KK

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.









# Tok QL H150

## Lombardo.

## LL12811K3



#### Immagini di montaggio:




# Tok QL H150

## Lombardo.

### LL12811K3

#### Simulazioni illuminotecniche:

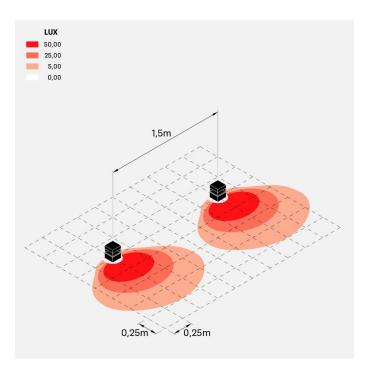

tok\_QL\_150