


Tok

Tok Q H700



DIFF.
TRASP.

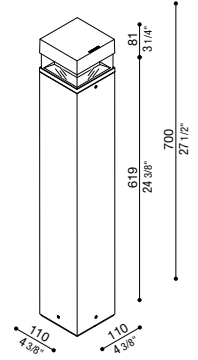

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK
CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	14	1920	630		LL12816W□	N 4000K
					LL12816G□	3 3000K, lm -5%
					LL12816E□	2 2700K, lm -5%
					LL12816K□	

Emissione luminosa 360°.


Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

Tok QL H700



DIFF.
TRASP.

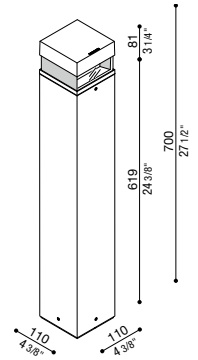

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK
CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	5	480	140		LL12817W□	N 4000K
					LL12817G□	3 3000K, lm -5%
					LL12817E□	2 2700K, lm -5%
					LL12817K□	

Versione Monoemissione.


Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

Tok Q2L H700



DIFF.
TRASP.

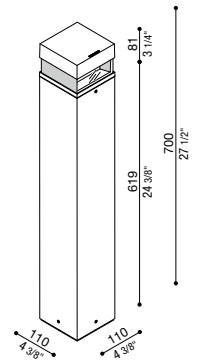

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK
CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	8	960	180		LL12818W□	N 4000K
					LL12818G□	3 3000K, lm -5%
					LL12818E□	2 2700K, lm -5%
					LL12818K□	

Versione Biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

Finishing

	Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010		Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
	Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006		Corten Corten Corten

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice
sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code
by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code
en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

✓ Alimentatore integrato Integrated driver Alimentation intégrée