


Trend 60 Post H600

LL129202N

Lombardo.

Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Installazione: | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio antracite RAL 7021 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | E |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 3 |
| Lumen: | 500 |
| Real Lumen: | 250-260 |
| Alimentazione: | ☑️ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 07 2J xx5 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |

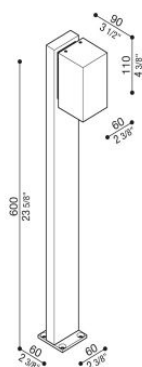


Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm.



Trend 60 Post H600

Lombardo.

LL129202N

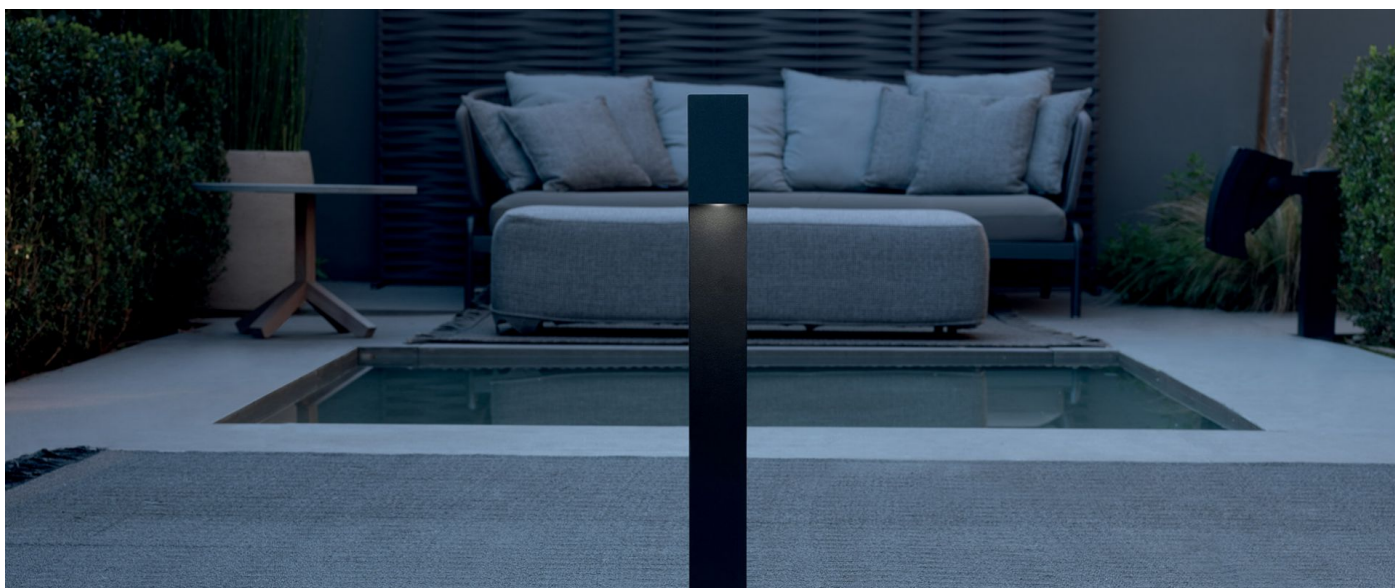


Trend 60 Post H600


Lombardo.

LL129202N

Simulazioni illuminotecniche:

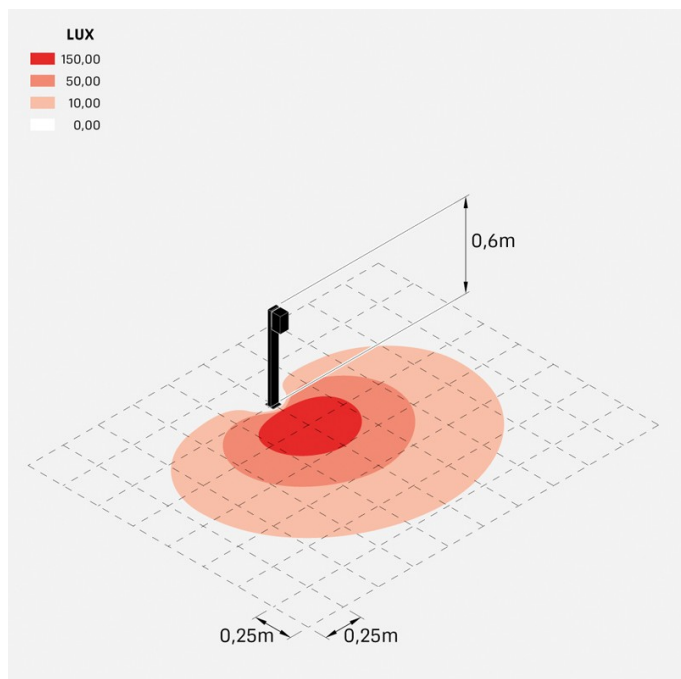

trend_60_post600_diffuso

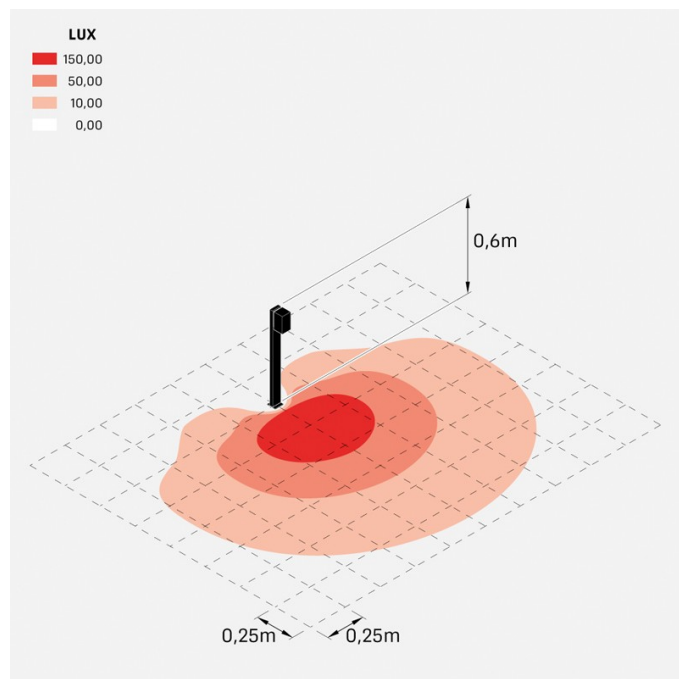

trend_60_post600_trasp