


# Trend 60 Post H800

LL129301N

**Lombardo.**

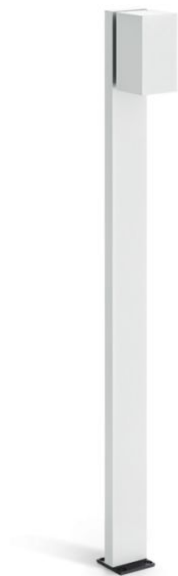

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	500
Real Lumen:	250-260
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.




# Trend 60 Post H800


Lombardo.

LL129301N

## Simulazioni illuminotecniche:

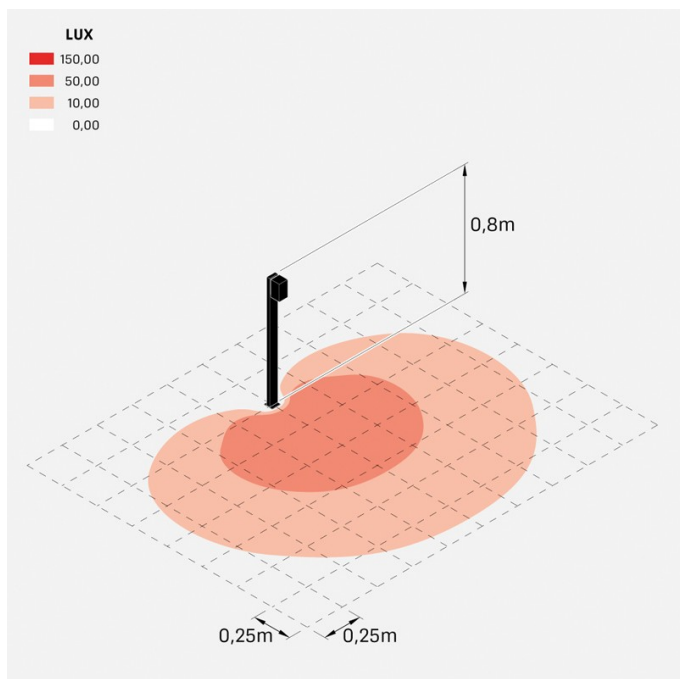

trend\_60\_post800\_diffuso

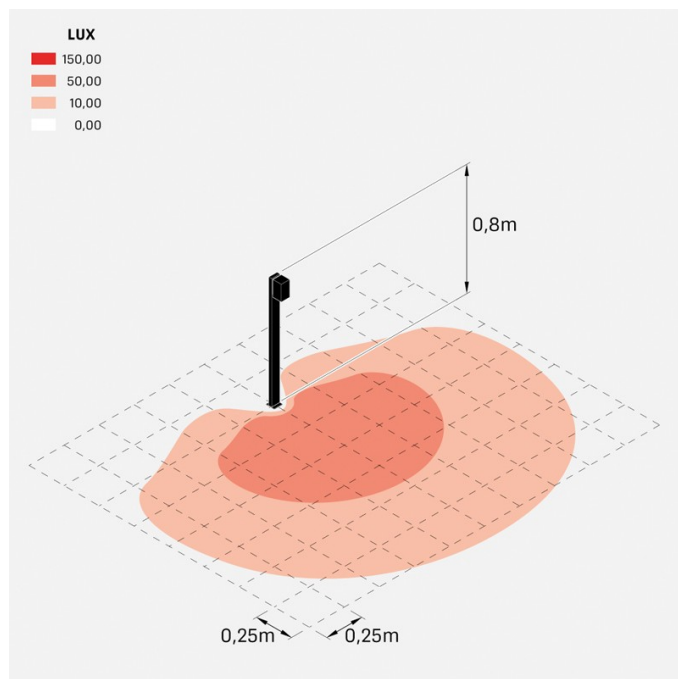

trend\_60\_post800\_trasp

## Curva fotometrica:

