


Trend Flat U&D 125

LL1120042

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1550
Real Lumen:	1470
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 55
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Trend Flat U&D 125

LL1120042

Lombardo.




Trend Flat U&D 125

LL1120042


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

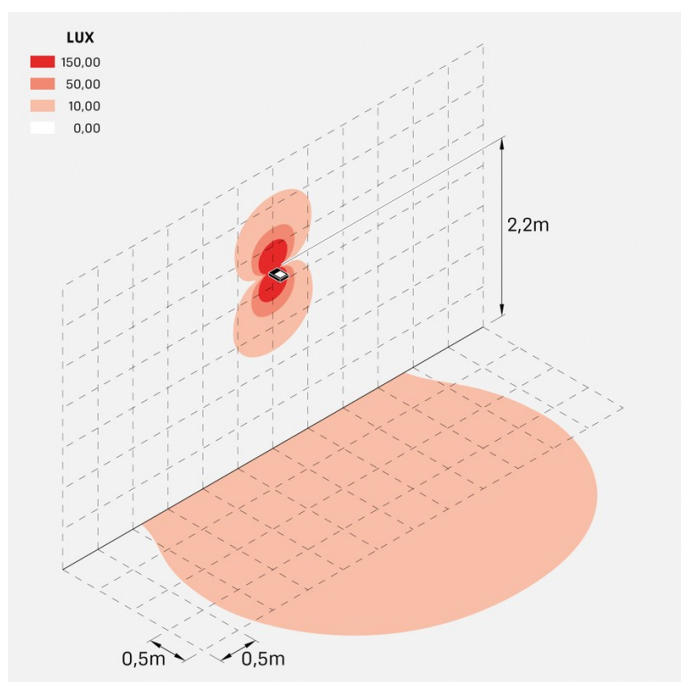

trend_125_11w_ued

Curva fotometrica:

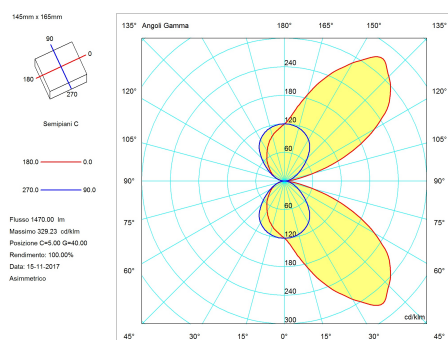

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it