Trend Flat U&D 125

LL112004N

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1550
Real Lumen:	1470
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 55**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trend Flat U&D 125

LL112004N

Lombardo.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trend Flat U&D 125

LL112004N

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

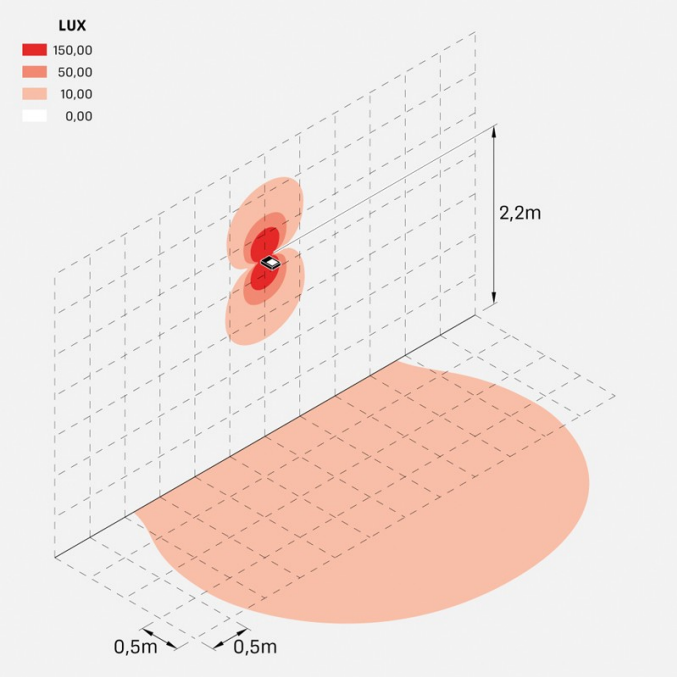

trend_125_11w_ued

Curva fotometrica:

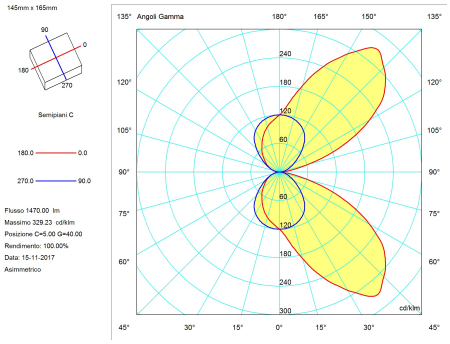

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it