


Trend Flat U&D 125

LL1120053

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1550
Real Lumen:	1470
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 55
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Trend Flat U&D 125

LL1120053

Lombardo.




Trend Flat U&D 125

LL1120053

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

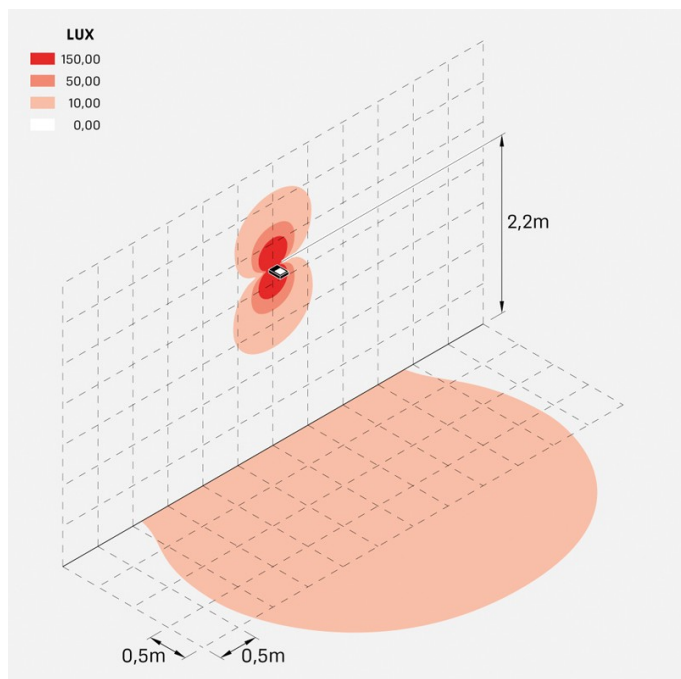

trend_125_11w_ued