Trend Flat U&D 125

LL112005N

Lombardo.



Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 4000K

CRI: >80
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 11
Lumen: 1550

Real Lumen: 1470

Alimentazione: ② integrata LED: 220-240 V

Classe di isolamento:


Grado di protezione: IP 55

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€器

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.









Trend Flat U&D 125

Lombardo.

LL112005N






Trend Flat U&D 125

Lombardo.

LL112005N

Simulazioni illuminotecniche:

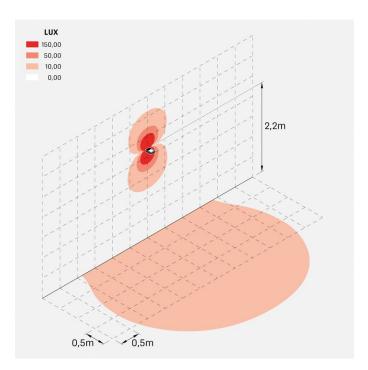

trend_125_11w_ued