


# Trend Flat U&D 125

LL11201SN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Sabbia RAL 1013
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1550
Real Lumen:	1470
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 55</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC

**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



# Trend Flat U&D 125

LL11201SN

**Lombardo.**




# Trend Flat U&D 125

LL11201SN

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

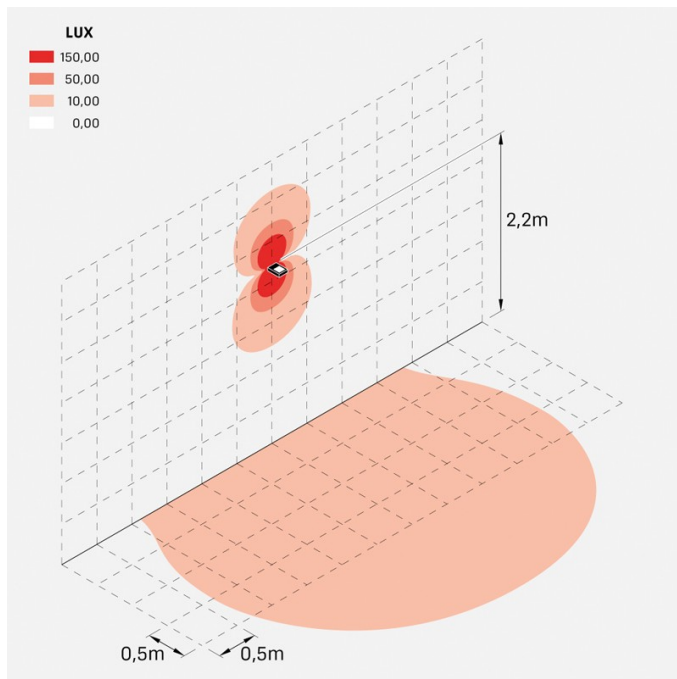

trend\_125\_11w\_ued