


### Informazioni tecniche:

Installazione:	Soffitto, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	752
Real Lumen:	308 - 526
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	36-44-52-65
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE</b> <small>UK</small>


**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.




**Trend Top 110**

LL1080503


**Lombardo.**

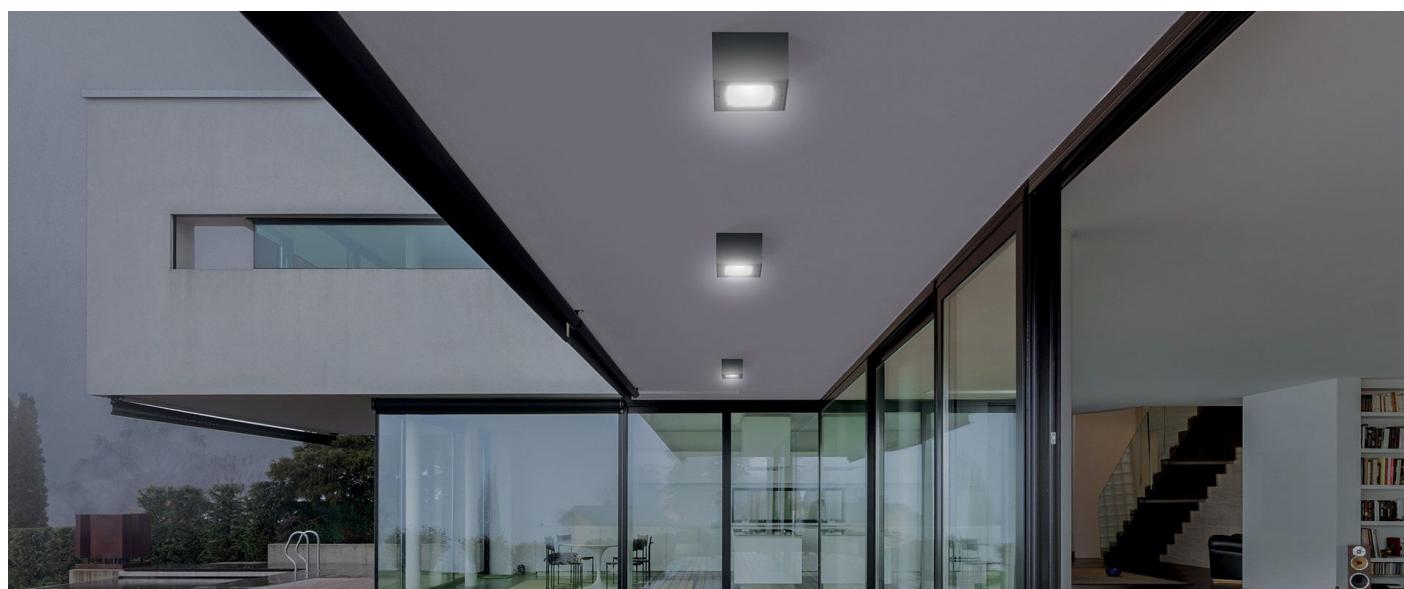

### Simulazioni illuminotecniche:

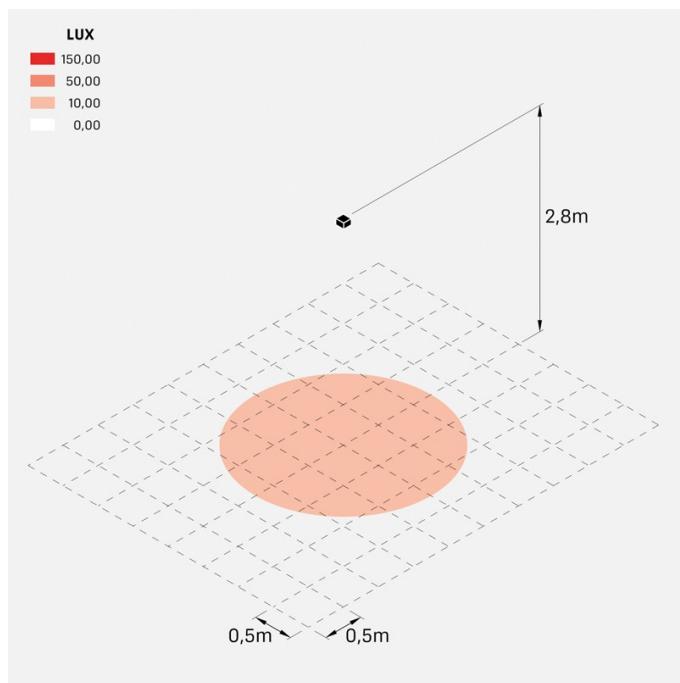

trend\_110\_7w\_top\_poliglass

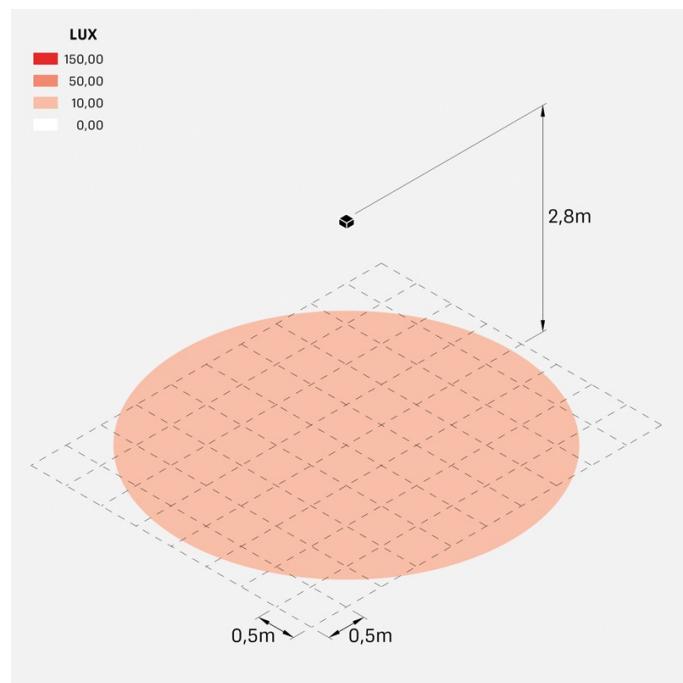

trend\_110\_7w\_top\_trasp