


# Trend Top 110

LL10814SM3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Installazione:              | Soffitto, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                     |
| Finitura:                   | Sabbia RAL 1013               |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                 |
| Inclinazione ottica:        | 24°                           |
| Tipo lampada:               | LED                           |
| Temperatura colore:         | 3000K                         |
| CRI:                        | >80                           |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h              |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                           |
| Potenza assorbita Watt:     | 7                             |
| Lumen:                      | 752                           |
| Real Lumen:                 | 571                           |
| Alimentazione:              | ☑ integrata                   |
| LED:                        | 220-240 V                     |
| Interruttore magnetotermico | 36-44-52-65                   |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                               |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                        |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                  |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>          |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                         |


**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



# Trend Top 110


Lombardo.

LL10814SM3

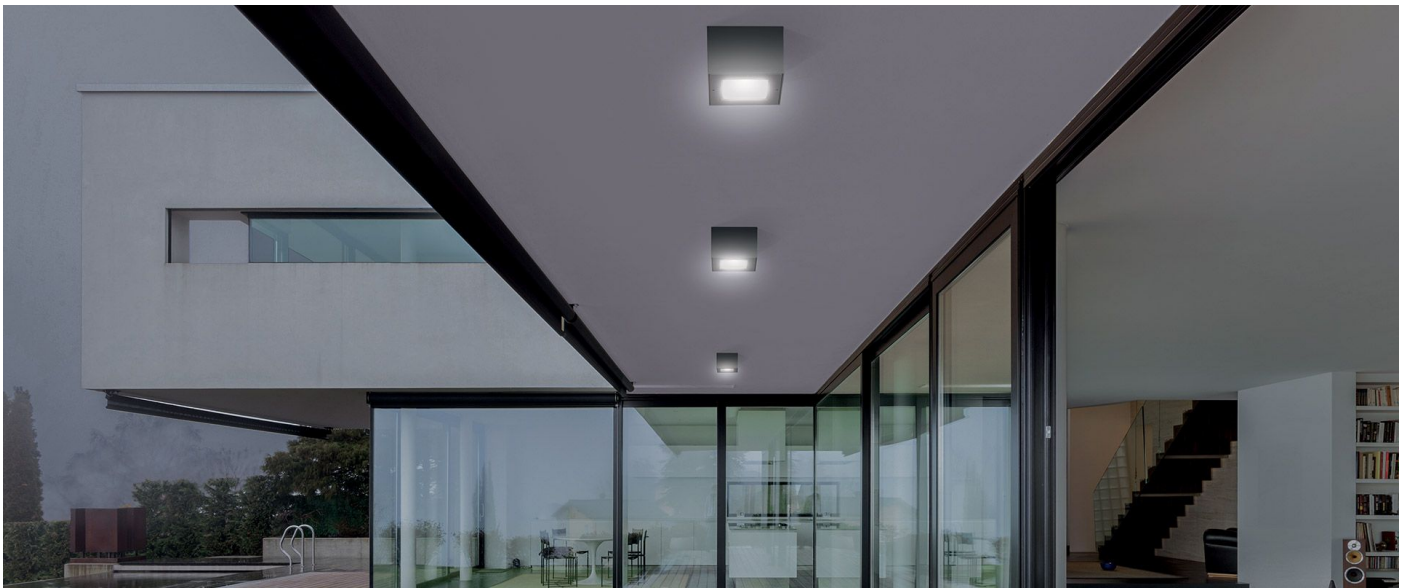

LL10814SM3

## Simulazioni illuminotecniche:

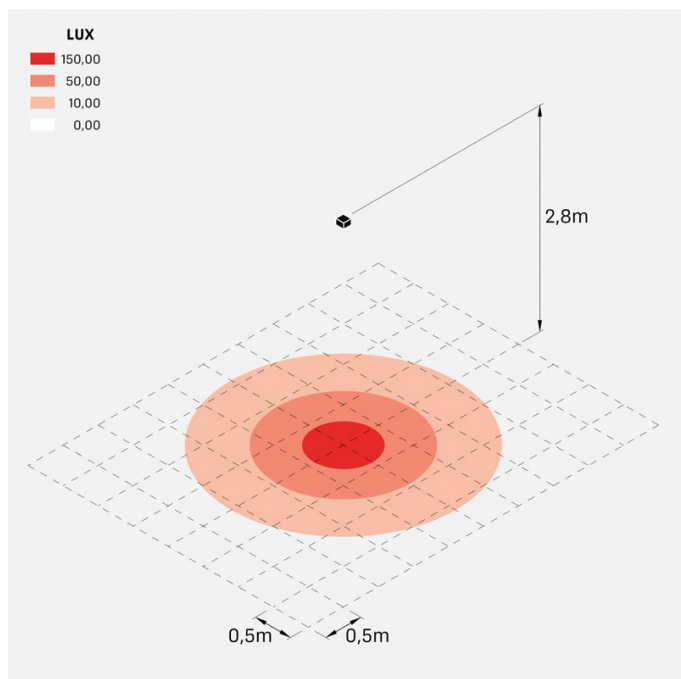

trend\_110\_7w\_top\_optic\_m