
#### Trend U&D 110

#### LL108009N







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1

Potenza assorbita Watt: 7

Lumen: 752

Real Lumen: 418 - 496

Alimentazione: ⊘ integrata

LED: 220-240 V

Interruttore magnetotermico 36-44-52-65

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ 🖁

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





# Trend U&D 110

## Lombardo.

### LL108009N





## Trend U&D 110

## Lombardo.

### LL108009N

#### Simulazioni illuminotecniche:

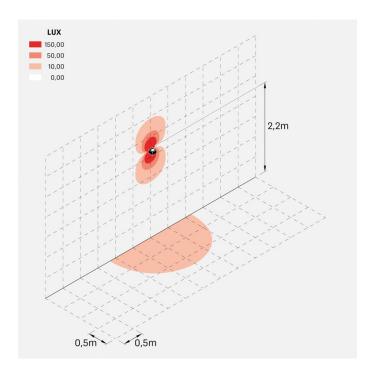

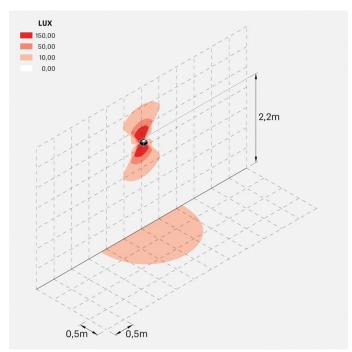

trend\_110\_7w\_ued\_poliglass

trend\_110\_7w\_ued\_trasp