Trend U&D 110

LL108022S3





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: **Alluminio** Corten Finitura:

Tipo di diffusore: Policarbonato

17° Inclinazione ottica: Tipo lampada: **LED** Temperatura colore: 3000K

LB Factor: L80B20 - 50.000h

>80

Rischio fotobiologico: RG1 Potenza assorbita Watt: 7 Lumen: 752 Real Lumen: 665

Alimentazione: LED: 220-240 V 36-44-52-65 Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

CRI:

Classe di isolamento: ⊕ CL.I

Grado di protezione: **IP 66**

IK 10 20J xx9 Resistenza alla rottura:

Marchi di Conformità: C€ KK

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Trend U&D 110

Lombardo.


LL108022S3




Lombardo.

LL108022S3


Simulazioni illuminotecniche:

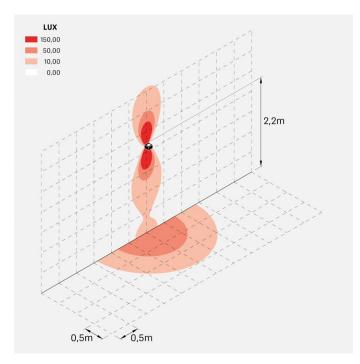

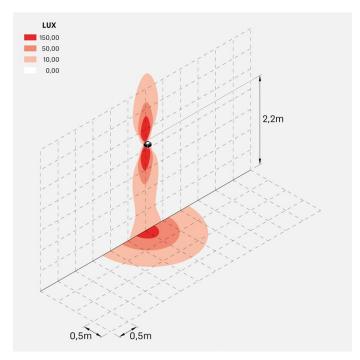

trend_110_7w_ued_I



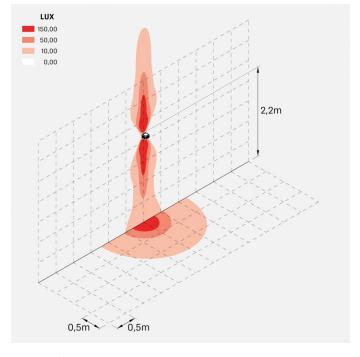

trend_110_7w_ued_s

Trend U&D 110

Lombardo.

LL108022S3

Curva fotometrica:

