## Trend U&D 220

LB4922B

#### Lombardo.



Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Nero RAL 9005
Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: Lamp
CRI: >80
Rischio fotobiologico: RG1

Tipo di attacco lampadina: E27 CFL: 1x20

Classe di isolamento:


Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€监

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.









# **Trend U&D 220**

Lombardo.


LB4922B






## LB4922B

#### Simulazioni illuminotecniche:

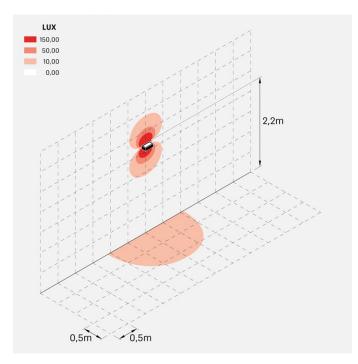

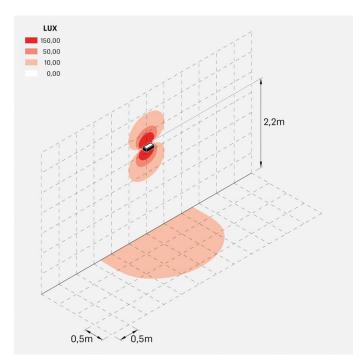

trend\_220\_e27\_ued\_poliglass

trend\_220\_e27\_ued\_trasp

#### **Curva fotometrica:**

