

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	Lamp
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG1
Tipo di attacco lampadina:	E27
CFL:	1x20
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK


Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.




Trend U&D 220

LB4922G


Lombardo.

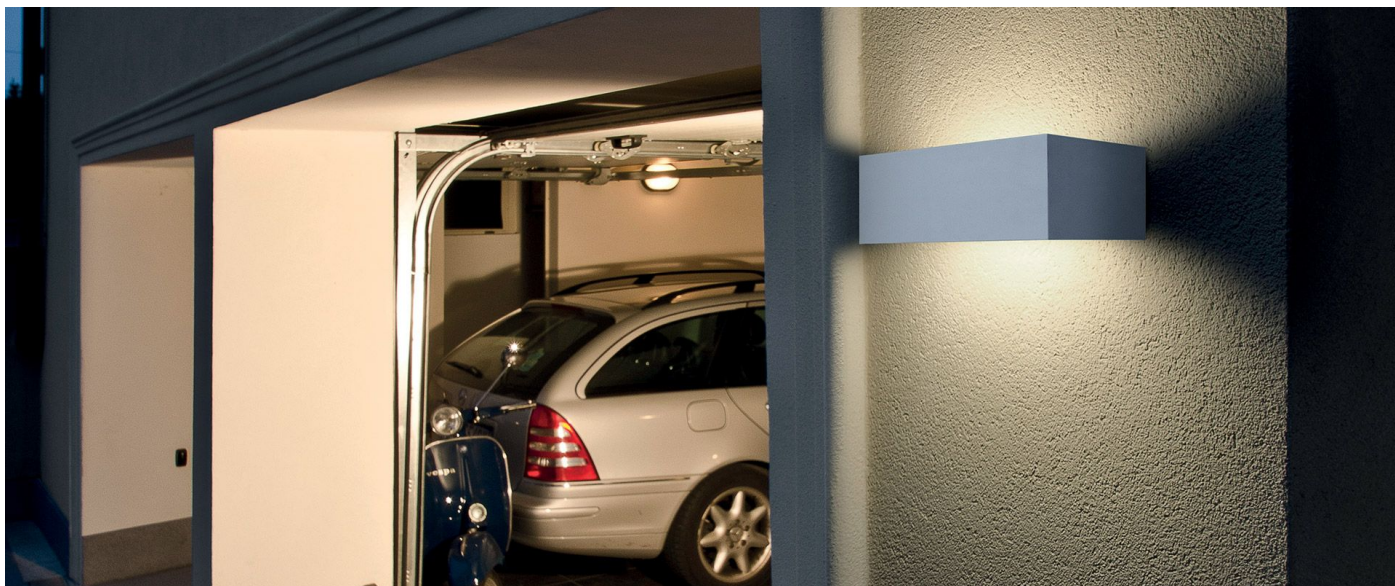

Simulazioni illuminotecniche:

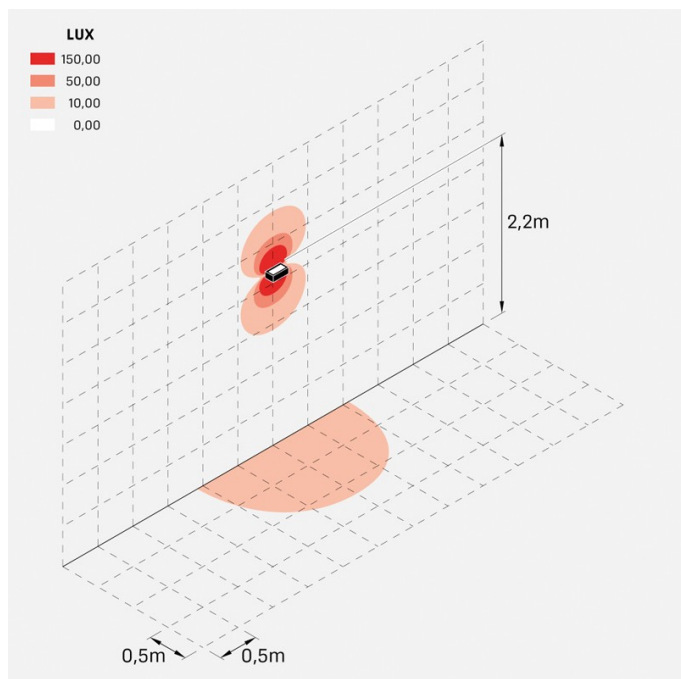

trend_220_e27_ued_poliglass

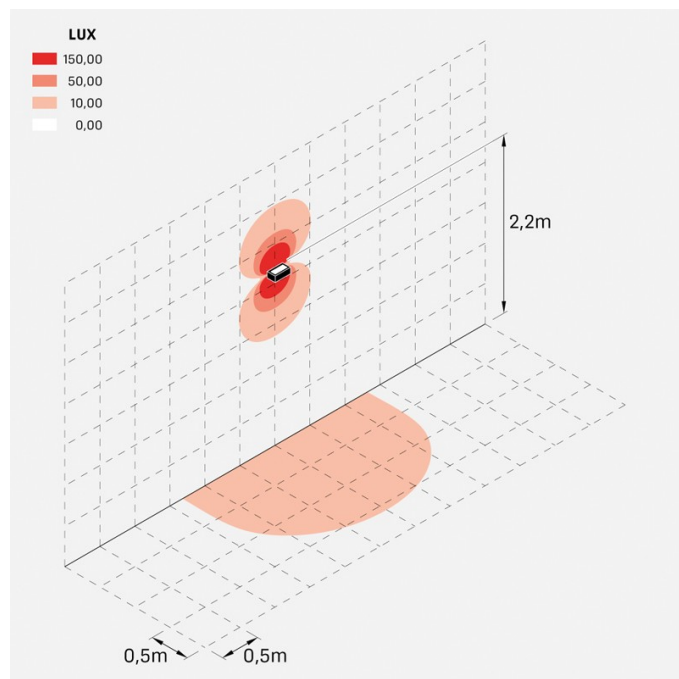

trend_220_e27_ued_trasp

Curva fotometrica:

