

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Sabbia RAL 1013
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	Lamp
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG1
Tipo di attacco lampadina:	E27
CFL:	1x20
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



# Trend U&D 220


LB4922S

Lombardo.




LB4922S

## Simulazioni illuminotecniche:

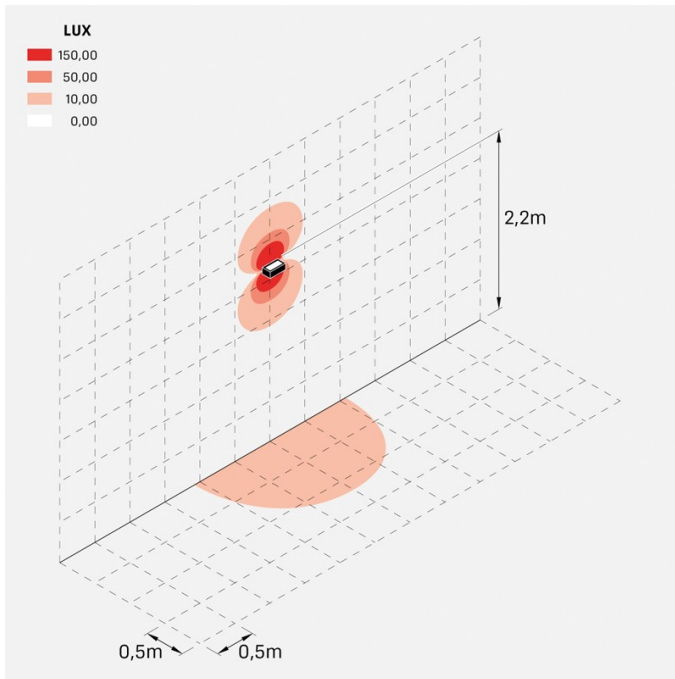

trend\_220\_e27\_ued\_poliglass

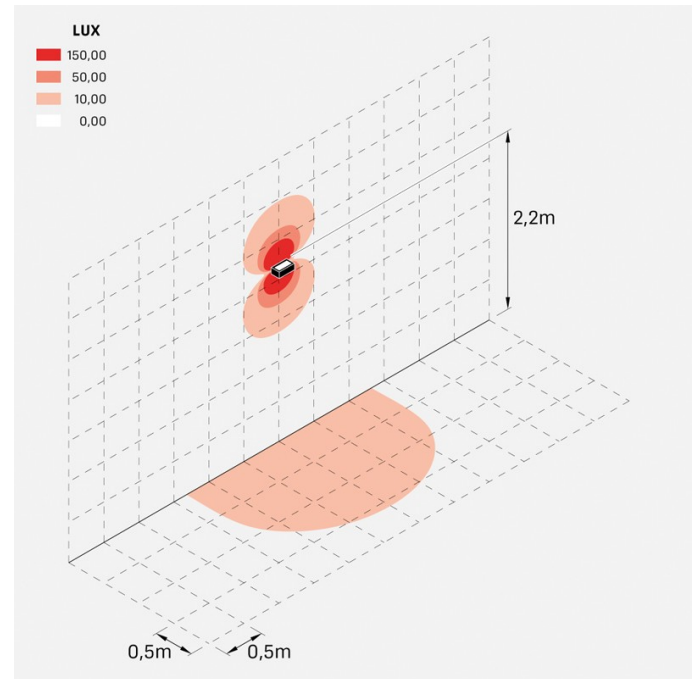

trend\_220\_e27\_ued\_trasp

## Curva fotometrica:

